

PASINI®

FASTENING



48 Chiodatrici Stecca 34°

54 Chiodatrici Chiodi Anchor

59 Chiodatrici Stecca 21°

64 Alta Pressione HP

69 Chiodatrici bobina

81 Chiodatrici haften

84 Fissatrici per lamelle CF

85 Chiodatrici per cemento

Chiodatrici per groppini 89

Graffatrici 101

Anellatrici 118

Anellatrici a batteria 120

Compressori 123

Legatrici RE-BAR 135

Cesoie per ferro 139

Tabella comparativa 144




Ergonomia e design rinnovati

Utensili veloci e produttivi

Nuove batterie Li-ion con funzione di carica veloce



3^a GENERAZIONE DI FISSATRICI A GAS TJEP



TJEP GRF 34/100 EXC. GAS 3G




TJEP GRF 34/90 GAS 3G TJEP KA 4060 GAS 3G TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN TJEP ST-15/50 GAS 3G

TJEP CP-40 GAS 3G TJEP TF-18/50 GAS 3G TJEP VF-16/64 GAS 3G TJEP TF-16/64 GAS 3G

TJEP AB-15/64 GAS 3G TJEP PQZ-75 GAS 3G TJEP FS-40 GAS 3G TJEP PZ-16/50 GAS 3G



TJEP GRF 34/90 GAS 3G



- 1 Ben bilanciata
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Protezione in gomma antiscivolo
- 4 Gancio per cintura
- 5 Batteria Li-ion - circa 8000 colpi per carica
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

SPECIFICHE

Art.n.	100205
EAN no.	5702551002056
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm (50 - 80 mm ring nails)
Dimensioni (LxIxH)	381 x 108 x 377 mm
Peso	3.68 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Braccio contatto Decra	100849
Assieme martello pistone	875735
Puntale per pavimenti	100846
Aggancio per puntale anti ammaccature	876679
Protezione anti ammaccature	876677
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853


Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Tetti in Decra, Gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Plywood, Travatura, Casseformi, Pavimenti in legno.



TJEP GRF 34/100 EXCELLENT GAS



- 1 Ben bilanciata
- 2 Batteria Li-ion - circa 8000 colpi per carica
- 3 Indicatore livello di carica batteria
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Gancio cintura
- 6 Puntale anti ammaccature

SPECIFICHE

Art.n.	100200
EAN no.	5702551002001
Lunghezza chiodi	63 - 100 mm
Dimensioni (LxIxH)	347 x 120 x 401 mm
Peso	4.10 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877857
Protezione anti ammaccature	877867
O-ring pistone	876509
TJEP cartuccia gas, fascia viola, 165 mm	100864

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Listelli, Plywood, Travatura, Casseformi.



TJEP GRF 34/100 EXCELLENT



- 1 Design compatto
- 2 Ben bilanciata
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Sparo singolo e a contatto
- 6 Puntale anti ammaccature

SPECIFICHE

Art.n.	100030
EAN no.	5702551000304
Lunghezza chiodi	50 - 100 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	449 x 141 x 364 mm
Peso	3.54 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Gancio cintura set	871080
Assieme martello pistone	874017
Puntale per pavimenti	872198
Set ricambi	871063

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Listelli, Plywood, Travatura, Casseformi.



Chiodatrice da costruzione TJEP con accattivante design nero!

Chiodatrice molto potente; può essere impiegata per diverse lavorazioni. Ideale per travature, tavolato per tetti, listelli, pavimenti in legno, pannellatura, ecc.



TJEP GRF 34/90 LW



- 1 Design compatto
- 2 Leggera e maneggevole - solo 3.3 kg
- 3 Sparo singolo e a contatto
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Deflettore aria orientabile
- 6 Puntale anti ammaccature

SPECIFICHE

Art.n.	100099
EAN no.	5702551000991
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	480 x 121 x 340 mm
Peso	3.30 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876390
Aggancio per puntale anti ammaccature	874763
Protezione anti ammaccature	874762


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Plywood, Travatura, Casseformi.



TJEP GRF 34/105



- 1 Caricamento posteriore 2 tempi
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Comoda impugnatura a presa sicura
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Sparo singolo / a contatto
- 6 Puntale anti ammaccature

SPECIFICHE

Art.n.	100086
EAN no.	5702551000861
Lunghezza chiodi	50 - 100 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	474 x 112 x 368 mm
Peso	3.79 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	877326
Aggancio per puntale anti ammaccature	874763
Protezione anti ammaccature	874762
Kit ricambi usura per GRF 34/105	871135

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Listelli, Plywood, Travatura, Casseformi, Grondaie, Converse, Pluviali.



Chiodi testa D per ogni impiego!

TJEP CHIODI STECCA 34° GR



TJEP CHIODI STECCA 34° GF

COMPATIBILITÀ

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

Altre marche: vedi tabella comparativa a pag. 129

CHIODI LISCI GR, TESTA D, JUMBOBOX

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
GR 28/63	834362	4,600	48
GR 28/75	834374	4,000	48
GR 28/80	834379	4,000	48
GR 31/90	834389	3,000	48
GR 31/90	834589	3,000	48

CHIODI RING GR, TESTA D, JUMBOBOX

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
GR 28/50	834350	6,000	48
GR 28/63	834363	4,600	48
GR 28/75	834375	4,000	48
GR 28/80	834380	4,000	48
GR 31/90*	834390	3,000	48
GR 31/98	834398	2,800	48
GR 28/63	834563	4,600	48
GR 28/75	834575	4,000	48
GR 28/80	834580	4,000	48
GR 31/80	834581	4,000	48
GR 31/90*	834590	3,000	48
GR 28/50	834850	6,000	48
GR 28/63	834863	4,600	48
GR 28/75	834875	4,000	48
GR 31/90*	834890	3,000	48
GR 31/98	834898	2,800	48

*Non indicati per GRF 34/90 GAS

COMPATIBILITÀ

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

*Ampia gamma di chiodi TJEP a testa tonda!
Disponibili su richiesta.*

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ ZINCATI ■ ZINCATI ELT. 12µ+ ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A4

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

■ LUCIDI ■ ZINCATI ■ ZINCATI ELT. 12µ+ ■ ZINCATI A CALDO



Carica fino a 100 chiodi!



TJEP BC-60

TJEP CHIODI ANCHOR BC 15°



15°
L: 35-60 mm
Ø: 4.0 mm

Chiodi Anchor BC

- 1 100 chiodi per bobina; maggiore autonomia
- 2 Platorello regolabile
- 3 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 4 Deflettore aria orientabile
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Protezione in plastica trasparente

COMPATIBILITÀ

TJEP BC-60

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI TANCHOR BC, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
BC 40/35	837135	1,600	60
BC 40/40	837141	1,600	60
BC 40/50	837151	1,200	60
BC 40/60	837161	800	60
BC 40/40	837041	1,600	60
BC 40/50	837051	1,200	60
BC 40/60	837061	800	60

SPECIFICHE

Art.n.	100091
EAN no.	5702551000915
Lunghezza chiodi	35-60 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	278 x 100 x 317 mm
Peso	2.30 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875119
Set ricambi	871095

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, staffe, barriere frangivento.

Facilità d'impiego!



TJEP KA-1



34°
L: 40-50 mm
Ø: 4.0 mm

Chiodi Anchor KA, pag. 18

- 1 Compatta e leggera
- 2 Pianta il chiodo in pochi colpi
- 3 Nessun rischio di contraccolpo
- 4 Impugnatura in gomma attutisce i colpi
- 5 Fascia di protezione in gomma

SPECIFICHE

Art.n.	100324
EAN no.	5702551003244
Lunghezza chiodi	40-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	277 x 112 x 254 mm
Peso	1.88 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873114
Set ricambi	871057

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, Staffe, Barriere frangivento.

Con caricatore lungo!



TJEP KA-1L



34°
L: 40-50 mm
Ø: 4.0 mm

Chiodi Ancor KA, pag. 18

- 1 Carica due stecche di chiodi
- 2 Pianta il chiodo in pochi colpi
- 3 Nessun rischio di contraccolpo
- 4 Impugnatura in gomma attutisce i colpi
- 5 Fascia di protezione in gomma

SPECIFICHE

Art.n.	100323
EAN no.	5702551003237
Lunghezza chiodi	40-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	438 x 112 x 255 mm
Peso	2.04 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873114
Set ricambi	871057

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, Staffe, Barriere frangivento.

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

ZINCATI ELT.12µ+ ZINCATI A CALDO





TJEP KA-2



TJEP KA 4060 GAS 3G



TJEP KA-2 CHIODATRICE ANCHOR



- 1 Compatta e leggera
- 2 Pianta il chiodo in pochi colpi
- 3 Nessun rischio di contraccolpo
- 4 Impugnatura in gomma attutisce i colpi
- 5 Fascia di protezione in gomma

SPECIFICHE

Art.n.	100329
EAN no.	5702551003299
Lunghezza chiodi	40-60 mm
Consumo d'aria per ciclo	4.6 litri
Dimensioni (LxIxH)	287 x 118 x 279 mm
Peso	2.36 kg




ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873135
Set ricambi	871057

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Ancoraggi metallici, staffe, barriere frangivento.



- 1 Inserimento preciso del chiodi
- 2 Impugnatura antiscivolo, ridotto contraccolpo
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Gancio per cintura
- 5 Caricamento posteriori in due tempi
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

SPECIFICHE

Art.n.	100255
EAN no.	5702551002551
Lunghezza chiodi	40-60 mm
Dimensioni (LxIxH)	425 x 108 x 393 mm
Peso	4.02 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876738
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER


Ancoraggi metallici, staffe, barriere frangivento.

3. GENERAZIONE TJEP KA 4060 GAS 3G


Design funzionale.
Eccellente ergonomia e bilanciamento.
Batterie al litio di lunga durata.



Nastrati in plastica!



Nastrati in carta!



TJEP CHIODI ANCHOR KA, 34°

TJEP CHIODI ANCHOR AP, 34°



TJEP FH 21/90 GAS 2G



TJEP FH 21/90 LW

COMPATIBILITÀ

TJEP KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI ANCHOR KA, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
KA 40/40	837140	2,400	52
KA 40/50	837150	1,800	52
KA 40/60	837160	1,600	52
KA 40/40	837040	2,400	52
KA 40/50* **	837050	1,800	52
KA 40/40	837340	2,400	52

*Senza certificazione CE

**Utilizzabile solo su KA-2, KA 4060 GAS

COMPATIBILITÀ

TJEP KA 4060 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI ANCHOR AP, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
AP 40/40	837995	1,400	120
AP 40/50	837994	1,200	120



21°
L: 50-90 mm
Ø: 2.8-3.1 mm

Chiodi stecca FH 21°, pag. 22

- 1 Gancio per cintura
- 2 Impugnatura a presa sicura
- 3 Caricamento posteriore 2 tempi
- 4 Protezione in gomma
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Ottimo bilanciamento

SPECIFICHE

Art.n.	100875
EAN no.	5702551008751
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Dimensioni (LxIxH)	366 x 108 x 375 mm
Peso	3.53 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875645
Aggancio per protezione anti ammaccature	874763
Protezione anti ammaccature	876678
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Plywood, Travatura, Casseformi, Grondaie, Converse, Pluviali.



21°
L: 50-90 mm
Ø: 2.8-3.1 mm

Chiodi stecca FH 21°, pag. 22

- 1 Sparo singolo / a contatto
- 2 Gancio per cintura
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 5 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

Art.n.	100098
EAN no.	5702551000984
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	540 x 121 x 335 mm
Peso	3.30 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	874718
Aggancio per puntale anti ammaccature	874763
Set protezione anti ammaccature	871039
Set ricambi	871052

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Gronde, Listoni di chiusura, Listelli, Plywood, Travatura, Casseformi, Grondaie, Converse, Pluviali.



CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5


ZINCATI ELT.12µ+ ZINCATI A CALDO INOX A4



TJEP FH-130

TJEP FH-160

TJEP CHIODI STECCA FH 21°



- 1 Caricamento dall'alto
- 2 Impugnatura a presa sicura
- 3 Ridotta rumorosità
- 4 Minimo contraccolpo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Maniglia laterale supplementare



- 1 Caricamento dall'alto
- 2 Impugnatura a presa sicura
- 3 Ridotta rumorosità
- 4 Minimo contraccolpo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Maniglia laterale supplementare

SPECIFICHE

Art.n.	100089
EAN no.	5702551000892
Lunghezza chiodi	90 - 130 mm
Consumo d'aria per ciclo	4.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	571 x 154 x 457 mm
Peso	6.17 kg

SPECIFICHE

Art.n.	100088
EAN no.	5702551000885
Lunghezza chiodi	100 - 160 mm
Consumo d'aria per ciclo	5.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	620 x 158 x 518 mm
Peso	7.11 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set gancio cintura	871080
Assieme martello pistone	873712
Set ricambi	871062

ACCESSORI
Vedi accessori a Pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER
Travetti, Listelli, Travatura

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER
Travetti, Listelli, Travatura.

COMPATIBILITÀ

TJEP FH-130, FH-160, FH 4 21°, FH 21/90 GAS, FH 21/90 LW, FH 21/90, FH 21/100 HP
Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI LISCI FH, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FH 28/50*	838051	1,100	120
FH 38/130	107403	1,250	60
FH 42/160	838260	660	60

CHIODI ELICA FH, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FH 42/160	838160	660	60

*Also fits FH 21/90 GAS Duplex

CHIODI RING FH, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FH 28/55	838855	1,000	120

CHIODI RING FH, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FH 28/63	838063	1,000	120
FH 28/75	838075	960	120
FH 31/90*	838090	800	120
FH 38/120	838033	1,400	60
FH 38/130	107409	1,250	60
FH 28/50	838150	1,100	120
FH 28/63	838163	1,000	120
FH 28/75	838175	960	120
FH 31/90*	838190	800	120
FH 38/130	107464	1,250	60

*Non idonei per FH 21/90 GAS

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5


■ LUCIDI ■ ZINCATI ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2



DUPLEX


Chiodatrice a gas con elevata forza di fissaggio!

La Tjep FH 21/90 Gas Duplex è la fissatrice più recente nella gamma Tjep delle chiodatrici gas 21°. Dotata di elevata potenza, è ideale per il fissaggio di telai, rivestimenti, pavimenti e pannelli. Il vantaggio di questa chiodatrice è l'impiego di chiodi con doppia testa, che rende estremamente semplice e rapida la rimozione del chiodo.

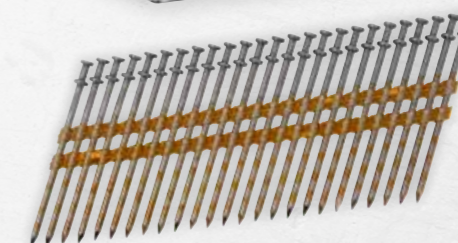

TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX

TJEP CHIODI DUPLEX FH , 21°



- 1 Gancio per cintura
- 2 Impugnatura anti scivolo a presa sicura
- 3 Caricamento posteriore 2 tempi
- 4 Impugnatura in gomma antiscivolo
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Ottimo bilanciamento

SPECIFICHE

Art.n.	100876
EAN no.	5702551008768
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Dimensioni (LxIxH)	366 x 108 x 375 mm
Peso	3.53 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875645
Assieme martello pistone	877601
Aggancio per puntale anti ammaccature	874763
Protezione anti ammaccature	876678
Tjep cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
Tjep cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Casseforme.

COMPATIBILITÀ

TJEP FH 21/90 GAS Duplex

CHIODI LISCI FH, DUPLEX, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FH 33/75	838990	2,000	60
FH 33/85	838992	2,000	60



TJEP GRF 34/100 HP 2G




TJEP PC 90 HP 2G



TJEP CHIODI CEMENTO CPPW, 0°



TJEP CHIODI CEMENTO CPPW, 0°



- 1 Leggera e maneggevole
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

Art.n.	100180
EAN no.	5702551001806
Lunghezza chiodi	50-100 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.1 litri
Dimensioni (LxIxH)	355 x 112 x 319 mm
Peso	2.70 kg


ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Aggancio per puntale anti ammaccature	874763
Protezione anti ammaccature	874762
Tjep Tubo aria HP, 15 m	123089
Tjep Tubo aria HP con avvolgitore, 30 m	123090
Tjep Attacco girevole 360° HP	123084

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Profili gronde, Listoni di chiusura, Listelli, Pannellatura esterna, Plywood, Travatura, Casseformi.



- 1 Leggera e maneggevole
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Regolazione altezza caricatore chiodi
- 4 Puntale anti ammaccature
- 5 Protezione testa in gomma
- 6 Per chiodi nastrati ferro e PVC

SPECIFICHE

Art.n.	100174
EAN no.	5702551001745
Lunghezza chiodi	45-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.84 litri
Dimensioni (LxIxH)	289 x 130 x 313 mm
Peso	2.60 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Protezione anti ammaccature	877718
Tjep Tubo aria HP, 15 m	123089
Tjep Tubo aria HP con avvolgitore, 30 m	123090
Tjep Attacco girevole 360° HP	123084

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Travetti, Pannelli in truciolare, Pannellatura esterna, Plywood, Travatura,

COMPATIBILITÀ

MAKITA AN250HC HP concrete

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI CEMENTO/ACCIAIO CPPW

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CPPW 30/15	839278	1,000	240
■ CPPW 30/19	839280	1,000	240
■ CPPW 30/22	839282	1,000	240
■ CPPW 30/25	839284	1,000	240

COMPATIBILITÀ

MAX HN120

CHIODI CEMENTO/ACCIAIO CPPW, STEEPOINT

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CPPW 34/30	839504	1,000	96
■ CPPW 34/35	839507	1,000	96
■ CPPW 34/50	839510	1,000	96

CHIODI CEMENTO/ACCIAIO ELICOIDALI CPPW

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CPPW 34/38*	839522	1,000	96
■ CPPW 34/50*	839524	1,000	96
■ CPPW 34/65*	839526	1,000	96

*fissaggio su fondazioni in acciaio da 1-4 mm steel o su cemento.



TJEP VITI HP, 0°

TJEP PUNTE CEMENTO-ACCIAIO CPAW, 0°

TJEP CHIODI FB, 15°

COMPATIBILITÀ

MAKITA AR411HR HP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

VITI HP FILETTO PARZIALE PER CARTONGESSO AD ALTA DENSITÀ

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
HP 3,9/32*	839966	2,000	128
HP 3,9/41*	839968	2,000	112

*Marcate CE in conformità alla norma EN 14566 **CE**

VITI HP COMBI, CARTONGESSO/ACCIAIO/LEGNO

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
HP 3,9/28*	839987	2,000	128
HP 3,9/32*	839983	2,000	128
HP 3,9/41*	839985	2,000	112

*Marcate CE in conformità alla norma EN 14566 **CE**

COMPATIBILITÀ

MAX HN120

CHIODI CEMENTO/ACCIAIO CPAW, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
CPAW 34/19	839248	1,000	96

COMPATIBILITÀ

MAKITA AN610H HP, AN711H HP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI ACCIAIO FB, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FB 23/30*	839538	6,000	40
FB 29/38*	839540	6,000	40

*Marcate CE in conformità alla norma EN 14566 **CE**

PUNTE ACCIAIO FB, TESTA TONDA INOX

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FB 25/27	839548	3,600	100

■ FOSFATATE NERO ■ ARANCIONE DURA

■ ZINCATI ELT.12μ+ ■ INOX (130M) ■ ZINC.MECCANICA



ALTA PRESSIONE

TJEP 9/20 HP
COMPRESSORE



TJEP 9/20 HP

- 3 funzioni – normale, potenza e silenzioso
- Leggero – solo 13,8 kg
- 2 uscite per 11 bar + 2 uscite per 25 bar

SPECIFICHE

Art.n.	123074
EAN no.	5702551230749
Dimensioni (LxIxH)	450 x 317 x 363 mm
Peso	13.80 kg
Cilindri	2
Potenza	1.5 kW / 2 HP
Pressione massima	42 bar
Serbatoio	2 x 4,5 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	59-62 dB


ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Tubo aria TJEP HP, 15 m	123089
Tubo aria con avvolgitore TJEP HP, 30 m	123090
Riduttore pressione HP TJEP	123082
Riduttore pressione HP TJEP con attacco	123083



Ideale per tegole canadesi e membrane!

TJEP TA-45



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo o a contatto
- 3 Impugnatura a presa sicura
- 4 Regolazione altezza caricatore
- 5 Protezione testa
- 6 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

Art.n.	100345
EAN no.	5702551003459
Lunghezza chiodi	19-45 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	294 x 116 x 276 mm
Peso	2.20 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	871724
Set ricambi	871056

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti, Metallo, Membrane e tegole bituminose, Griglie in ferro..

Chiodi roofing!



TJEP CHIODI COIL TA, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP TA-45

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI RING TA, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
TA 30/19	836119	3,840	96
TA 30/22	836122	3,360	120
TA 30/25	836125	2,880	120
TA 30/32	836132	1,920	144
TA 30/19	836019	3,840	96
TA 30/22	836022	3,360	120
TA 30/25	836025	2,880	120
TA 30/38	836038	1,920	120
TA 30/25	836325	2,880	120

■ ZINCATI ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2




TJEP MX-50

TJEP CHIODI COIL MX, 15°

TJEP ZE-65

TJEP ZE-65 EXCELLENT



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Platterello caricatore regolabile
- 4 Ridotta rumorosità
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparo

COMPATIBILITÀ

TJEP MX-50
MAKITA AN510H HP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI RING MX, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/25	839025	4,000	60
■ MX 21/30	839030	3,200	60
■ MX 21/35	839035	3,200	60
■ MX 21/40	839040	2,400	60
■ MX 21/45	839045	2,400	60
■ MX 21/50	839050	2,400	60
■ MXW 21/45* **	836945	13,000	40
■ MXW 21/50* **	836950	13,000	40

*Non certificati CE
 **Chiodi elettrosaldati

CHIODI RING MX, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/25	839325	4,000	60
■ MX 21/35	839335	3,200	60
■ MX 21/50	839350	2,400	60

CHIODI RING E PUNTA SMUSSATA MX, TESTA TONDA


Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/45	839046	2,400	60

CHIODI RING E PUNTA SMUSSATA MX, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ MX 21/45	839346	2,400	60

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ LUCIDI ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A4



- 1 Sparo singolo o a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio per cintura
- 4 Chiodi nastrati plastica, 0°
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

Art.n.	100143
EAN no.	5702551001431
Lunghezza chiodi	32-65 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.3 litri
Dimensioni (LxIxH)	300 x 145 x 316 mm
Peso	2.30 kg


ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Braccio contatto Decra	850251
Assieme martello pistone	875220
Set protezione anti ammaccature	871046
Asta sicura Quadro	850253
Set ricambi	871096

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
 Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Tetti in Decra, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.



- 1 Leggera e compatta
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Gancio per cintura
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

Art.n.	100147
EAN no.	5702551001479
Lunghezza chiodi	32-65 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	293 x 151 x 333 mm
Peso	2.13 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877977
Protezione anti ammaccature	878056
O-ring	877976

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
 Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Tetti in Decra, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi.

SPECIFICHE

Art.n.	100050
EAN no.	5702551000502
Lunghezza chiodi	25-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	260 x 108 x 302 mm
Peso	1.50 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	871514
Set protezione anti ammaccature	871043
Set ricambi	871055

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
 Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER


Metallo, Pannellatura esterna, Casseformi.



TJEP ZE-75 EXCELLENT



TJEP CHIODI COIL ZE 0°



- 1 Leggera e compatta
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Gancio per cintura
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

Art.n.	100149
EAN no.	5702551001493
Lunghezza chiodi	35-75 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.75 litri
Dimensioni (LxH)	317 x 151 x 367 mm
Peso	2.98 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	878024
Protezione anti ammaccature	878056
O-ring	878023

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Tetti in Decra, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannelli in fibrocemento, Ivarplank Cedral, Pannellatura esterna, Casseformi..

TJEP ZE-65 • TJEP ZE-75
EXCELLENT
CHIODATRICI BOBINA

Dimensioni ridotte ed elevata potenza di fissaggio.
Leggere e compatte. Sparo singolo e a contatto.



COMPATIBILITÀ

TJEP ZE-65 Excellent, ZE-65, ZE-75 Excellent

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI RING ZE, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 21/40	835240	1,950	69
ZE 21/50	835250	1,950	69
ZE 25/45	835245	1,950	69
ZE 25/50	835251	1,950	69
ZE 25/65	835265	1,300	69
ZE 25/75	835275	1,300	69
ZE 21/35	835035	2,600	69
ZE 21/40	835040	1,950	69
ZE 21/45	835045	1,950	69
ZE 21/50	835050	1,950	69
ZE 25/50	835051	1,950	69
ZE 25/65	835065	1,300	69
ZE 25/75	835075	1,300	69
ZE28/55	835056	4,500	21

CHIODI RING ZE, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 21/50	835350	1,950	69
ZE 25/50*	835450	1,950	69
ZE 25/50	835351	1,950	69
ZE 25/65*	835465	1,300	69
ZE 25/65	835365	1,300	69
ZE 25/75	835375	1,300	69

*INOX A2

CHIODI RING ZE, DECRA, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 25/50, neri	835252	1,950	69
ZE 25/50, rossi	835253	1,950	69

CHIODI RING ZE, CARTONGESSO, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
ZE 25/35	835135	2,600	69
ZE 25/45	835145	1,950	69

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

LUCIDI ZINCATI ZINCATI A CALDO INOX A4



Per chiodi coil nastrati ferro e plastica!



Per chiodi coil nastrati ferro e plastica!



Per chiodi coil nastrati ferro e plastica!




Extra power! Utilizza chiodi coil nastrati ferro e plastica.

TJEP PC-65


TJEP PC-66

TJEP PC-90


TJEP PC-90 EXCELLENT




- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale anti ammaccatura per giunzioni e scanalature
- 5 Protezione plastica trasparente



- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio per cintura
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale anti-danneggiamento per giunzioni e scanalature
- 6 Protezione in plastica trasparente



- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Platorello caricatore regolabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Puntale anti ammaccature
- 5 Gancio per cintura
- 6 Protezione in plastica trasparente



- 1 Ottimo bilanciamento
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Platorello caricatore regolabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Protezione in plastica trasparente

SPECIFICHE

Art.n.	100051
EAN no.	5702551000519
Lunghezza chiodi	38-65 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.86 litri
Dimensioni (LxIxH)	272 x 127 x 317 mm
Peso	2.50 kg

SPECIFICHE

Art.n.	100055
EAN no.	5702551000557
Lunghezza chiodi	38-65 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.3 litri
Dimensioni (LxIxH)	268 x 128 x 306 mm
Peso	2.05 kg

SPECIFICHE

Art.n.	100057
EAN no.	5702551000571
Lunghezza chiodi	45-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.9 litri
Dimensioni (LxIxH)	311 x 132 x 357 mm
Peso	3.00 kg

SPECIFICHE

Art.n.	100034
EAN no.	5702551000342
Lunghezza chiodi	50-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	375 x 125 x 369 mm
Peso	3.80 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Protezione anti ammaccature	870969
Set ricambi	871064

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874816
Protezione anti ammaccature 45°	874890
Set protezione anti ammaccature	871040
Set ricambi	871054

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannellatura esterna, Casseformi .

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Gancio cintura set	871080
Assieme martello pistone	874315
Set protezione anti ammaccature	871040
Set ricambi	871053

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, Imballaggi in legno, Pannellatura esterna,

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877807
Protezione anti ammaccature	877796
O-ring f per assieme martello pistone	870611

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, Profili gronde, Listoni di chiusura, Pannellatura esterna, Imballaggio in legno, Pallets, Plywood, Travatura, Casseformi



TJEP CHIODI COIL PC, 15°



TJEP CN-57



TJEP CN-70

Chiodatrici industriali!
Ideali per pallet!

COMPATIBILITÀ

TJEP PC-65, PC-66, PC-90 Excellent, PC-90, PC 90 HP

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI COIL RING PC, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ PC 25/38*	839038	3,200	48
■ PC 28/48**	839052	2,400	48
■ PC 25/50	839051	2,400	48
■ PC 25/65	839065	1,600	48
■ PC 28/65	839066	1,600	48
■ PC 28/75	839075	1,600	48
■ PC 28/90	839090	1,600	48

*Non indicati per AN711H HP

**Non indicati per AN911H HP, AN935H HP

CHIODI COIL RING PC, TESTA TONDA INOX

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ PC 25/51	839451	2,400	48
■ PC 25/66	839466	1,600	48
■ PC 25/76	839476	1,600	48
■ PC 28/48*	839479	2,400	48

*Non indicati per AN911H HP, AN935H HP

CHIODI COIL RING PC, TESTA BOMBATA INOX


Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ PC 25/55	839455	2,400	48
■ PC 25/55*	839457	2,400	48
■ PC 25/65**	839465	1,600	48
■ PC 28/75	839478	1,600	48

*INOX A2

**Non indicati per PC-90, PC-90 Excellent, PC 90 HP

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A4



Chiodi coil CN, pag. 47

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 300 - 350 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente

SPECIFICHE

Art.n.	100046
EAN no.	5702551000465
Lunghezza chiodi	25 - 57 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	302 x 132 x 285 mm
Peso	2.67 kg



ACCESSORI


Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875420

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.



Chiodi coil CN, pag. 47

- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 225-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente

SPECIFICHE

Art.n.	100048
EAN no.	5702551000489
Lunghezza chiodi	45 - 70 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.9 litri
Dimensioni (LxIxH)	307 x 131 x 317 mm
Peso	3.80 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875514

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.



TJEP CN-80



TJEP CN-90



CN-130



TJEP CN-100 EPAL



15°
L: 50-83 mm
Ø: 2.5-3.3 mm

Chiodi coil CN, pag. 47

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 250-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente



15°
L: 45-90 mm
Ø: 2.5-3.3 mm

Chiodi coil CN, pag. 47

- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 250-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente



15°
L: 65-130 mm
Ø: 2.5-3.8 mm

Chiodi coil CN, pag. 47

- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Caricatore robusto
- 3 Impugnatura ergonomica in gomma
- 4 Autonomia 120-300 colpi
- 5 Protezione in plastica trasparente



15°
L: 70-90 mm
Ø: 3.1-3.4 mm

Chiodi coil CN, pag. 47

- 1 Scarico aria verso il basso
- 2 Caricatore robusto
- 3 Ottimo bilanciamento
- 4 Silenziata
- 5 Impugnatura ergonomica in gomma
- 6 Protezione in plastica trasparente

SPECIFICHE

Art.n.	100049
EAN no.	5702551000496
Lunghezza chiodi	50-83 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.74 litri
Dimensioni (LxIxH)	361 x 132 x 307 mm
Peso	3.81 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877456

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

SPECIFICHE

Art.n.	100044
EAN no.	5702551000441
Lunghezza chiodi	45-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.87 litri
Dimensioni (LxIxH)	355 x 149 x 368 mm
Peso	3.68 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877486

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

SPECIFICHE

Art.n.	100042
EAN no.	5702551000427
Lunghezza chiodi	65-130 mm
Consumo d'aria per ciclo	3.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	346 x 156 x 465 mm
Peso	5.88 kg



ACCESSORI

Vedi accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets

SPECIFICHE

Art.n.	100357
EAN no.	5702551003572
Lunghezza chiodi	70-90 mm
Consumo d'aria per ciclo	4.68 litri
Dimensioni (LxIxH)	338 x 153 x 418 mm
Peso	5.14 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876451

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Imballaggio in legno, Pallets.

Sempre in pronta consegna ca.50 dimensioni di chiodi CN
 Diametro 2,1-3,8 mm / Lunghezza 30-130 mm



TJEP CHIODI COIL CN, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP CN-57, CN-70, CN-80, CN-90, CN-100 EPAL, CN-130, PC-65, PC-66, PC-90 Excellent, PC-90, PC 90 HP, TS 65P

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI COIL RING CN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836250	9,000	42
■ CN 25/55	836255	9,000	42
■ CN 25/65	836265	7,200	40
■ CN 28/70	836270	6,000	40
■ CN 28/75	836275	4,500	42
■ CN 28/80	836280	4,500	42
■ CN 31/90	836292	4,000	42

CHIODI COIL RING CN, TESTA TONDA ZINCATI

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836550	9,000	42
■ CN 25/55	836555	9,000	42
■ CN 25/60	836560	9,000	42
■ CN 25/64	836564	7,200	40
■ CN 25/68	836568	6,000	42
■ CN 28/80	836580	4,500	42
■ CN 31/90	836590	4,000	42
■ CN 38/110	836510	1,440	60
■ CN 38/130*	836530	1,440	60

*Non certificati CE

CHIODI COIL RING CN, TESTA TONDA ZINCATI A CALDO

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836050	9,000	42
■ CN 25/65	836065	7,200	40
■ CN 25/75	836075	6,000	40
■ CN 31/90	836090	4,000	42
■ CN 31/90	836091	1,350	90

CHIODI COIL LISCI CN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/65*	836264	6,000	42

*Non certificati CE

CHIODI COIL RING CN, EPAL TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 34/90**	112399	3,000	40

*Non certificati CE

**Utilizzare solo con CN-100 EPAL, CN-130

CHIODI COIL ELICA CN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 28/80	836281	4,500	42
■ CN 28/85	836285	4,500	42
■ CN 31/90	836293	4,000	42

CHIODI COIL RING CN, TESTA BOMBATA INOX


Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ CN 25/50	836350	9,000	40
■ CN 25/55	836355	7,200	40

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ LUCIDI ■ ZINCATI ELT.12µ+ ■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2



TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN



Chiodi stecca ring HA, pag. 51

- 1 Dispositivo blocco fine colpi
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Gancio cintura
- 4 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 5 Caricamento dall'alto
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

SPECIFICHE

Art.n.	100250
EAN no.	5702551002506
Lunghezza chiodi	22-35 mm
Dimensioni (LxIxH)	327 x 137 x 310 mm
Peso	2.48 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Haften, coperture con laminati metallici, rivestimenti in lamiera zincata.

TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN





TJEP CHIODI STECCA RING HA, 22°

TJEP PC-66 HAFTEN

TJEP PC-50 HAFTEN

TJEP CHIODI COIL RING PC, 15°

COMPATIBILITÀ

TJEP HA-35 GAS Haften

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI RING HA, HAFTEN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
HA 28/25	839814	2,000	182
HA 28/25	839802	900	420
HA 28/32	839812	2,000	182



- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio cintura
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Protezione in plastica trasparente

SPECIFICHE

Art.n.	100056
EAN no.	5702551000564
Lunghezza chiodi	25-65 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.3 litri
Dimensioni (LxIxH)	268 x 128 x 306 mm
Peso	2.05 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874816
Protezione anti ammaccature 45°	874890
Set ricambi	871054


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Haften, coperture con laminati metallici, rivestimenti in lamiera zincata.

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2



- 1 Sparo singolo e a contatto
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Gancio per cintura
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Impugnatura in gomma a presa sicura

SPECIFICHE

Art.n.	100028
EAN no.	5702551000281
Lunghezza chiodi	25-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	258 x 136 x 305 mm
Peso	1.93 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877616

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Haften, coperture con laminati metallici, rivestimenti in lamiera zincata.

COMPATIBILITÀ

TJEP PC-50 Haften, PC-66 Haften

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI COIL RING PC, HAFTEN, TESTA TONDA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
PC 25/25	839804	3,600	100
PC 25/25	839807	3,600	100
PC 25/35	839809	3,600	100

■ ZINCATI A CALDO ■ INOX A2




TJEP CO-15

TJEP LAMELLE CO, 0°

TJEP CP-40 GAS 3G

FERMACAVI TJEP



- 1 Robusta
- 2 Potente
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Sparo singolo e a contatto
- 5 Dispositivo di disincepimento rapido


COMPATIBILITÀ

TJEP CO-15

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

LAMELLE CO

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
CO, 13 mm	839808	8,400	90



- 1 Design compatto
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Piede d'appoggio 90°
- 4 Indicatore livello di carica della batteria
- 5 Gancio per cintura
- 6 Sistema di disincepimento rapido

SPECIFICHE

Art.n.	100245
EAN no.	5702551002452
Lunghezza chiodi	15 - 40 mm
Dimensioni (LxIxH)	327 x 130 x 385 mm
Peso	3.80 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Caricatore lungo	878165
Puntale magnetico anti danneggiamento	875795
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Cemento, guide e profili per sistemi a secco, fissaggio tubi e cavi .

COMPATIBILITÀ

TJEP CP-40 GAS

FERMACAVI

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
Fermacavi 16 mm	839616	100	10
Fermacavi 20 mm	839620	100	10
Fermacavi 25 mm	839625	100	10



SPECIFICHE

Art.n.	100332
EAN no.	5702551003329
Lunghezza chiodi	9 - 15 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	301 x 82 x 283 mm
Peso	2.41 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	871917

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Cornici, intelaiature in legno..



TJEP CHIODI CEMENTO CPX, 0°



TJEP VITI CPS NASTRATE CARTONGESSO



Batteria Li-ion
ca. 8000 colpi per carica!

TJEP ST-15/50 GAS 3G

COMPATIBILITÀ

TJEP CP-40 GAS, CP-40

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

**CHIODI CEMENTO CPX, TESTA TONDA
APPROVATI RESISTENZA AL FUOCO**

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
CPX 26/16*	839216	500	10
CPX 26/20*	839219	500	10
CPX 26/25*	839224	500	10
CPX 26/30*	839229	500	10
CPX 26/35*	839234	500	10
CPX 26/40*	839239	500	10

*Approvati ai test di resistenza al fuoco


**CHIODI ACCIAIO/CEMENTO CPX, TESTA TONDA
APPROVATI RESISTENZA AL FUOCO**

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
CPX 30/15*	839215	500	10
CPX 30/20*	839220	500	10
CPX 30/25*	839225	500	10
CPX 30/30*	839230	500	10
CPX 30/35*	839235	500	10

*Approvati ai test di resistenza al fuoco

TJEP VITI CPS FOSFATATE NERE NASTRATE PER CARTONGESSO

Art.n.	Descrizione	Pz./Box	Box/Pallet
839962	CPS 35/25	1,000	240
839219	CPS 35/35	1,000	240



Chiodi cemento ST-50, pag. 59

- 1 Puntale anti ammaccature
- 2 Asta sicura integrata nel puntale
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 5 Gancio per cintura
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

SPECIFICHE

Art.n.	100240
EAN no.	5702551002407
Lunghezza chiodo	15-50 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 86 x 286 mm
Peso	2.30 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877373
Protezione anti ammaccature	877380
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Battiscopa, Architravi, Cemento,

CALCOLO LUNGHEZZA DEL CHiodO DA UTILIZZARE				
APPLICAZIONI		SPESSORE ELEMENTO DA FISSARE	PROFONDITÀ INSERIMENTO	LUNGHEZZA CHIODO
Cemento		Spessore elemento da fissare Ca. 20 mm profondità inserimento	+ circa 20 mm	=
Acciaio (spessore ≥ 3 mm)		Spessore elemento da fissare Ca. ≥ 7 mm profondità inserimento	+ circa 7 mm	=
Acciaio sottile (1-4 mm)		Spessore elemento da fissare 10 mm profondità inserimento	+ 10 mm	=

■ ZINCATI ■ ZICATURA MECC.



Per cemento e laterizi!


Chiodi temprati per cemento!

Ø: 1.8 mm



TJEP ST-15/50

TJEP CHIODI CEMENTO ST-50, 0°



- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Puntale anti ammaccature
- 3 Scarico aria posteriore
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 6 Dispositivo blocco fine colpi

COMPATIBILITÀ

TJEP ST-15/50 GAS, ST-15/50, ST-50 concrete

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI CEMENTO ST-50

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
ST-50, 20 mm	842220	3,000	10
ST-50, 25 mm	842225	3,000	10
ST-50, 30 mm	842230	3,000	10
ST-50, 35 mm*	842235	1,500	10
ST-50, 40 mm	842240	1,500	10
ST-50, 50 mm	842250	1,500	10

*Non utilizzabili su ST-15/50

CHIODI CEMENTO ST-50, ASSORTIMENTO

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
ST-50	842262	2,400	10



400 pz. per ogni lunghezza : 20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm

ZINCATI

Fissatrice Elettrica

Pratica fissatrice per groppini, ideale per il montaggio di profili, ferma vetri, rivestimenti e numerosi altri lavori di finitura.

Inchioda facilmente sia su legni teneri che su legni duri.



Fornita con 3x3,000 pz groppini da 19, 25 e 30 mm

TJEP TF-18/30 E

FISSATRICE

TJEP TF-18/30 E



- 1 Pesa solo 1,4 kg
- 2 Dispositivo disinceppamento rapido
- 3 Puntale anti ammaccature nel caricatore

Groppini TF-18, pag. 65

SPECIFICHE

Art.n.	100424
EAN no.	5702551004241
Lunghezza groppini	12, 15, 19, 25, 30 mm
Dimensioni (LxIxH)	206 x 55 x 192 mm
Peso	1.40 kg

ACCESSORI

Vedi accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Architravi, Pannelli, Cornici.



SPECIFICHE

Art.n.	100426
EAN no.	5702551004265
Lunghezza groppini	15-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.2 litri
Dimensioni (LxIxH)	271 x 73 x 254 mm
Peso	1.50 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874616
Set protezione anti ammaccature, verde	871077
Set protezione anti ammaccature, arancione	871076
Set ricambi	871066


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Battiscopa , Architravi, Cemento, .



TJEP TF-18/40



- 1 Rotelle in gomma di protezione
- 2 Inclinazione regolabile
- 3 Braccio di contatto speciale - il groppino viene ripiegato.
- 4 Inserimento preciso nelle scanalature
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Indicatore fine colpi

SPECIFICHE

Art.n.	100440
EAN no.	5702551004401
Lunghezza groppini	15, 19, 25, 30, 35, 38, 40 mm
Consumo d'aria per ciclo	1 litri
Dimensioni (LxIxH)	285 x 68 x 222 mm
Peso	1.28 kg


ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	100902


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Fermavetri.

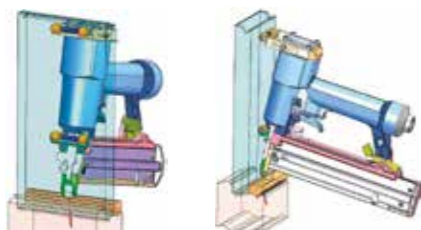

TJEP GROPPINI TF-18/45



- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Puntale anti ammaccature
- 3 Scarico aria posteriore
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Gancio cintura
- 6 Dispositivo blocco fine colpi

SPECIFICHE

Art.n.	100421
EAN no.	5702551004210
Lunghezza groppini	12, 15, 19, 25, 32, 35, 38, 45 mm
Consumo d'aria per ciclo	0.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	227 x 53 x 227 mm
Peso	1.10 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874517
Set protezioni anti ammaccature	871078
Set ricambi	871067


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.



TJEP F-18/50



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Indicatore fine colpi
- 6 Dispositivo disinceppamento rapido

SPECIFICHE

Art.n.	100419
EAN no.	5702551004197
Lunghezza groppini	15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	0.609 litri
Dimensioni (LxIxH)	260 x 65 x 235 mm
Peso	1.29 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870285
Set protezione anti ammaccature	871081
Set ricambi	871069


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.



TJEP GROPPINI TF-18/50 GAS 3G



- 1 Dispositivo disinceppamento rapido
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Indicatore livello di carica della batteria
- 5 Gancio cintura
- 6 Indicatore fine colpi

SPECIFICHE

Art.n.	100220
EAN no.	5702551002209
Lunghezza groppini	12, 15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 86 x 285 mm
Peso	2.40 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876200
Set protezione anti ammaccature	871089
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Pannelli.



Il braccio di contatto integrato al naso facilita l'esatto posizionamento del chiodo.



Ø: 1.2 mm

TJEP GROPPINI TF-18/55

TJEP GROPPINI TF-18 , 0°



Batteria Li-ion - ca. 8000 fissaggi per carica!



Ø: 1.6 mm

TJEP VF-16/64 GAS 3G

GROPPINI TJEP VF-16, 20°

0°
L: 15-55 mm
Ø: 1.2 mm

Groppini TF-18

- Asta sicura integrata nel puntale
- Deflettore aria orientabile
- Regolazione profondità sparo
- Puntale anti ammaccature
- Gancio cintura
- Caricamento laterale

COMPATIBILITÀ

TJEP 90/F-18, F-18/50, TF-18/30 E, TF-18/40, TF-18/45, TF-18/50 GAS, TF-18/55

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GROPPINI TF-18

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
TF-18, 12 mm*	842012	5,000	20
TF-18, 15 mm	842015	5,000	20
TF-18, 19 mm	842019	5,000	16
TF-18, 22 mm	842022	5,000	16
TF-18, 25 mm	842025	5,000	16
TF-18, 30 mm	842030	5,000	12
TF-18, 32 mm	842032	5,000	12
TF-18, 35 mm	842035	5,000	8
TF-18, 38 mm	842038	5,000	8
TF-18, 40 mm	842040	5,000	8
TF-18, 45 mm	842045	5,000	8
TF-18, 50 mm	842050	5,000	8
TF-18, 15 mm	842016	5,000	20
TF-18, 19 mm	842021	5,000	16
TF-18, 22 mm	842023	5,000	16
TF-18, 25 mm	842026	5,000	16
TF-18, 30 mm	842031	5,000	12
TF-18, 32 mm	842033	5,000	12
TF-18, 38 mm	842039	5,000	8

*Non indicati per 90/F-18

SPECIFICHE

Art.n.	100428
EAN no.	5702551004289
Lunghezza groppini	15, 19, 25, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	262 x 68 x 262 mm
Peso	1.50 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876739

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER
Architravi, Fermavetri, Pannelli.

20°
L: 32-64 mm
Ø: 1.6 mm

Groppini VF-16

- Dispositivo disinceppamento rapido
- Regolazione profondità sparo
- Caricamento posteriore in 2 tempi
- Gancio cintura
- Puntale anti ammaccature
- Indicatore livello di carica della batteria

COMPATIBILITÀ

TJEP VF-16/64 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GROPPINI VF-16

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
VF-16, 32 mm	842432	2,000	12
VF-16, 38 mm	842438	2,000	12
VF-16, 45 mm	842445	2,000	12
VF-16, 51 mm	842451	2,000	8
VF-16, 63 mm	842463	2,000	8
VF-16, 32 mm	842433	2,000	12
VF-16, 38 mm	842439	2,000	12
VF-16, 51 mm	842452	2,000	8

SPECIFICHE

Art.n.	100230
EAN no.	5702551002308
Lunghezza groppini	32 - 64 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 96 x 270 mm
Peso	2.20 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875913
Set protezione anti ammaccature	871087
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER
Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

ZINCATI INOX A4

ZINCATI INOX A4



TJEP F-16/50



TJEP GROPPINI TF-16/50F



TJEP GROPPINI TF-16/63B



TJEP GROPPINI TF-16/64 GAS 3G

0°
L: 15-50 mm
Ø: 1.6 mm

Groppini TF-16, pag. 69

- 1 Indicatore fine colpi
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Dispositivo disinceppamento rapido
- 6 Sparo singolo e a contatto

0°
L: 15-50 mm
Ø: 1.6 mm

Groppini TF-16, pag. 69

- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Silenziata
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Dispositivo blocco fine colpi
- 6 Puntale anti ammaccature

0°
L: 19-63 mm
Ø: 1.6 mm

Groppini TF-16, pag. 69

- 1 Dispositivo blocco fine colpi
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 5 Incl. 2 puntali anti ammaccature
- 6 Asta sicura integrata nel puntale

0°
L: 18-64 mm
Ø: 1.6 mm

Groppini TF-16, pag. 69

- 1 Dispositivo disinceppamento rapido
- 2 Puntale anti ammaccature
- 3 Gancio cintura
- 4 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 5 Regolazione profondità sparo
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

SPECIFICHE

Art.n.	100416
EAN no.	5702551004166
Lunghezza groppini	15-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	246x62x247 mm
Peso	1.46 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870215
Set protezione anti ammaccature	871081
Set ricambi	871069

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

SPECIFICHE

Art.n.	100413
EAN no.	5702551004135
Lunghezza groppini	15-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	262x68x262 mm
Peso	1.40 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874480
Set protezione anti ammaccature, verde	871077
Set protezione anti ammaccature, arancione	871076
Set ricambi	871065

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

SPECIFICHE

Art.n.	100467
EAN no.	5702551004678
Lunghezza groppini	19-63 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	297x68x283 mm
Peso	1.50 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876291
Set protezione anti ammaccature, verde	871077
Set protezione anti ammaccature, arancione	871076
Set ricambi	871131

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

SPECIFICHE

Art.n.	100255
EAN no.	5702551002254
Lunghezza groppini	18-64 mm
Dimensioni (LxIxH)	350x96x270 mm
Peso	2.20 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875827
Set protezione anti ammaccature	871087
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

Ø: 1.6 mm



TJEP GROPPINI TF-16 , 0°

COMPATIBILITÀ

TJEP F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-16/50F, TF-16/63B, TF-16/64 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GROPPINI TF-16

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
TF-16, 19 mm	842119	5,000	8
TF-16, 25 mm	842125	5,000	8
TF-16, 32 mm	842132	5,000	6
TF-16, 38 mm	842138	2,500	8
TF-16, 45 mm	842145	2,500	8
TF-16, 50 mm	842150	2,500	8
TF-16, 63 mm	842163	2,500	6
TF-16, 18 mm	842118	5,000	8
TF-16, 25 mm	842126	5,000	8
TF-16, 32 mm	842133	5,000	6
TF-16, 38 mm	842139	2,500	8
TF-16, 50 mm	842151	2,500	8

■ ZINCATI ■ INOX A4



FISSATRICE

TJEP VF-16/64 GAS 3G

Design compatto. Maneggevole e bilanciata.
Batterie Li-Ion di lunga durata.



Compatta e leggera!

TJEP AB-15



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Dispositivo disinceppamento rapido
- 5 Impugnatura in gomma a presa sicura

SPECIFICHE

Art.n.	100414
EAN no.	5702551004142
Lunghezza groppini	25 - 64 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	349 x 85 x 314 mm
Peso	1.95 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	871117
Piastra protezione vetro	861062
Set protezione anti ammaccature	871045
Set ricambi	871060

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.



Compatta e leggera
- solo 1.5 kg!

TJEP AB-15/50



- 1 Regolazione profondità sparo
- 2 Asta sicura integrata nel puntale
- 3 Puntale anti ammaccature
- 4 Scarico aria posteriore
- 5 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 6 Caricamento posteriore in 2 tempi

SPECIFICHE

Art.n.	100422
EAN no.	5702551004227
Lunghezza groppini	25 - 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	305 x 73 x 258 mm
Peso	1.50 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876634
Piastra protezione vetro	870284
Puntale anti ammaccature	876638

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.



Batteria Li-ion
- ca. 8000 colpi per carica!



Testa **Piana Normale** Testa **Bombata**



TJEP GROPPINI AB-15 , 34°

TJEP AB-15/64 GAS 3G



Il braccio di contatto integrato al naso facilita l'esatto posizionamento del chiodo.

TJEP VD-15/50



TJEP GROPPINI VD-15 , 26°

34°
L: 25-64 mm
Ø: 1.8 mm

Groppini AB-15

- 1 Puntale anti ammaccature a 15° e 90°
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Dispositivo disinceppamento rapido
- 4 Caricamento posteriore in 2 tempi
- 5 Gancio cintura
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

SPECIFICHE

Art.n.	100235
EAN no.	5702551002353
Lunghezza groppini	25-64 mm
Dimensioni (LxIxH)	350 x 135 x 305 mm
Peso	2.32 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	875926
Puntale anti ammaccatura a 90°	877372
Set protezione anti ammaccature	871086
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER
Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno..

COMPATIBILITÀ
TJEP AB-15, AB-15/50, AB-15/64 GAS
Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GROPPINI AB-15 , CON COLLANTE

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
AB-15, 25 mm	842525	4,000	4
AB-15, 32 mm	842532	4,000	4
AB-15, 38 mm	842538	4,000	4
AB-15, 45 mm	842545	4,000	4
AB-15, 50 mm	842550	4,000	4
AB-15, 64 mm	842564	4,000	4

GROPPINI AB-15, CON COLLANTE, TESTA BOMBATA

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
AB-15, 25 mm	842526	4,000	4
AB-15, 32 mm	842533	4,000	4
AB-15, 38 mm	842539	4,000	4
AB-15, 50 mm	842551	4,000	4
AB-15, 64 mm*	842565	4,000	4

*INOX A2

Puntale 90°
Ideale per superfici tenere o verniciate.
Non lascia segni!

ZINCATI INOX A4

26°
L: 25-50 mm
Ø: 1.8 mm

Groppini VD-15

- 1 Asta sicura integrata nel puntale
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Dispositivo blocco fine colpi
- 4 Incl. 2 puntali anti ammaccature
- 5 Regolazione profondità sparo

SPECIFICHE

Art.n.	100415
EAN no.	5702551004159
Lunghezza groppini	25-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	276 x 68 x 261 mm
Peso	1.38 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870816
Set protezione anti ammaccature, verde	871077
Set protezione anti ammaccature, arancione	871076
Set ricambi	871065

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER
Architravi, Fermavetri, Battiscopa, Soffitti in legno.

COMPATIBILITÀ
TJEP VD-15/50
Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GROPPINI VD-15

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
VD-15, 32 mm	842732	3,000	6
VD-15, 38 mm	842738	3,000	6
VD-15, 45 mm	842745	3,000	4
VD-15, 50 mm	842750	3,000	4

ZINCATI




Consigliata per il montaggio del parquet di pino!

Ø: 2.5 mm



TJEP CHIODI TT-65



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricamento laterale
- 3 Puntale speciale per giunzioni 45°
- 4 Indicatore fine colpi

SPECIFICHE

Art.n.	100471
EAN no.	5702551004715
Lunghezza groppini	65 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.8 litri
Dimensioni (LxIxH)	318 x 92 x 293 mm
Peso	2.55 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	874414
Set ricambi	871058

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Pavimenti in legno..

Attenzione!
Seguire sempre le indicazioni del fornitore di pavimenti nella scelta degli elementi di fissaggi per il montaggio.

TJEP CHIODI TT , 0°

COMPATIBILITÀ

TJEP TT-65

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

CHIODI TT

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
TT, 65 mm	111065	5,000	100



TJEP PG-50/14



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Caricamento posteriore
- 3 Impugnatura in gomma a presa sicura

SPECIFICHE

Art.n.	100686
EAN no.	5702551006863
Lunghezza graffe	6 - 16 mm
Consumo d'aria per ciclo	0.3 litri
Dimensioni (LxIxH)	225 x 45 x 155 mm
Peso	0.80 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Set ricambi	871130

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti, Sottofondi pavimenti, Barriere vapore.

Graffe a filo piatto ideali per teli e guaine.

Dimensioni filo: 1.3 x 0.5 mm



TJEP GRAFFE PG-50

COMPATIBILITÀ

TJEP DF-50/14, PG-50/14

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GRAFFE PG-50

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
PG-50, 6 mm	841506	9,000	10
PG-50, 8 mm	841508	7,000	10
PG-50, 10 mm	841510	5,000	10
PG-50, 12 mm	841512	4,000	10
PG-50, 14 mm	841514	4,000	10
PG-50, 14 mm	841524	5,000	10

Dimensioni filo: 0.9-0.7 mm



Disponibile anche versione automatica con caricatore lungo (Art.n. 100670)



Il braccio di contatto, integrato al naso facilita l'esatto posizionamento della graffa.

TJEP 80/16

TJEP GRAFFE BE-80

TJEP 90/40

TJEP BN 90/40

Dimensioni filo 0.9 x 0.7 mm

Graffe BE-80

- 1 Naso lungo e sottile
- 2 Caricamento posteriore
- 3 Impugnatura in gomma a presa sicura

Larghezza: 12.8 mm

COMPATIBILITÀ

TJEP 80/16 auto, 80/16

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GRAFFE BE-80

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
BE-80, 6 mm	841306	12,000	10
BE-80, 8 mm	841308	9,000	10
BE-80, 10 mm	841310	7,500	10
BE-80, 12 mm	841312	6,000	10
BE-80, 14 mm	841314	6,000	10
BE-80, 16 mm	841316	4,500	10

Dimensioni filo 1.3 x 1.0 mm

Graffe BE-90, pag. 80

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Caricamento posteriore
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Puntale anti ammaccature
- 6 Indicatore fine colpi

SPECIFICHE

Art.n.	100690
EAN no.	5702551006900
Lunghezza graffe	12-40 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxIxH)	247 x 63 x 246 mm
Peso	1.46 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870314
Set ricambi	871069

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Intelaiature in legno

Dimensioni filo 1.3 x 1.0 mm

Graffe BE-90, pag. 80

- 1 Scarico aria posteriore
- 2 Ideale per fissaggio di schienali
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Dispositivo blocco fine colpi
- 5 Asta sicura integrata nel puntale

SPECIFICHE

Art.n.	100692
EAN no.	5702551006924
Lunghezza graffe	12-40 mm
Consumo d'aria per ciclo	0.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	235 x 53 x 218 mm
Peso	1.26 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877202
Set protezione anti ammaccature	871134
Set ricambi	871132

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Intelaiature in legno, Soffitti in legno.

SPECIFICHE

Art.n.	100680
EAN no.	5702551006801
Lunghezza graffe	6-16 mm
Consumo d'aria per ciclo	0.3 litri
Dimensioni (LxIxH)	158 x 43 x 221 mm
Peso	0.84 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870131
Set ricambi	871071


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti, Sottofondi pavimenti, Barriere vapore.



TJEP BE-90/40



- 1 Scarico aria posteriore
- 2 Adatta per fissaggio di schienali
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Dispositivo blocco fine colpi
- 5 Asta sicura integrata nel puntale

SPECIFICHE

Art.n.	100694
EAN no.	5702551006948
Lunghezza graffe	12-40 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.2 litri
Dimensioni (LxH)	271 x 73 x 244 mm
Peso	1.70 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877306
Puntale antidanneggiamento	877208


Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER


Tavolato, Soffitti in legno.



Fissaggio nascosto nella scanalatura;
la testa del chiodo non è visibile



TJEP 90/F-18



- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Sparo singolo e a contatto
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Indicatore fine colpi
- 5 Dispositivo disinceppamento rapido
- 6 Puntale anti ammaccature

SPECIFICHE

Art.n.	100418
EAN no.	5702551004180
Lunghezza graffe	12-40 mm
Lunghezza groppini	12, 15, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.0 litri
Dimensioni (LxH)	247 x 62 x 246 mm
Peso	1.46 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	870417
Set protezione anti ammaccature	871081

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Architravi, Tavolato, Intelaiature in legno, Pannelli, Battiscopa.



TJEP GRAFFE BE-90



COMPATIBILITÀ

TJEP 90/40, 90/F-18, BE-90/40, BN 90/40

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GRAFFE BE-90, WITH GLUE


Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
BE-90, 12 mm	840112	8,000	6
BE-90, 18 mm	840118	6,000	6
BE-90, 25 mm	840125	4,000	6
BE-90, 30 mm	840130	3,500	6
BE-90, 35 mm	840135	3,000	6
BE-90, 40 mm	840140	2,500	6
BE-90, 30 mm	840131	3,500	6
BE-90, 35 mm	840136	3,000	6
BE-90, 40 mm	840141	2,500	6



ES

500/40

TJEP ES-500/40



Graffe PB-18 , pag. 82
Graffe ES-500 , pag. 82

- 1 Gancio cintura
- 2 Silenziatore
- 3 Deflettore aria orientabile
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Caricamento dal basso
- 6 Puntale anti ammaccature

SPECIFICHE

Art.n.	100682
EAN no.	5702551006825
Lunghezza graffe	20-40 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	262 x 68 x 252 mm
Peso	1.46 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876016
Set protezione anti ammaccature	871047
Set ricambi	871097

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Intelaiature in legno, Fili metallici, Reti, Cavi, Metallo.

GRAFFATRICE



Dimensioni filo: 1.3 x 1.0 mm



TJEP GRAFFE ES-500



COMPATIBILITÀ

TJEP ES-500/40

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129


GRAFFE ES-500

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
ES-500, 20 mm	841720	3,600	6
ES-500, 25 mm	841725	3,000	6
ES-500, 30 mm	841730	2,400	6
ES-500, 35 mm	841735	2,000	6
ES-500, 40 mm	841740	2,000	6
ES-500, 40 mm	841741	2,000	6

Dimensioni filo: 1.2 x 1.0 mm



TJEP GRAFFE PB-18



COMPATIBILITÀ

TJEP ES-500/40, I-18/38

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GRAFFE PB-18 , CON COLLANTEE

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
PB-18, 12 mm	840312	6,000	6
PB-18, 16 mm	840316	3,500	6
PB-18, 19 mm	840319	3,500	6
PB-18, 22 mm	840322	3,000	6
PB-18, 25 mm	840325	3,000	6
PB-18, 28 mm	840328	2,500	6
PB-18, 32 mm	840332	2,000	6
PB-18, 38 mm	840338	2,000	6
PB-18, 25 mm	840326	3,000	6

■ ZINCATI ■ INOX A2



Ideale per fissaggio dei pannelli fermacell®!

Istruzioni di montaggio
Vedi le istruzioni di montaggio del fermacell® su:
www.tjep.eu/fastener-guide

TJEP PZ-16/50




Perfetta per fermacell®




Istruzioni di montaggio
Vedi le istruzioni di montaggio del fermacell® su:
www.tjep.eu/fastener-guide

TJEP PZ-16/50 GAS 3G



Graffe PZ-16, pag. 86

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Dispositivo disincapeamento rapido
- 3 Caricamento dall'alto
- 4 Include naso speciale per pavimenti
- 5 Sparo singolo e a contatto



Graffe PZ-16, pag. 86

- 1 Batteria Li-ion – circa 8000 colpi per carica
- 2 Indicatore livello di carica della batteria
- 3 Dispositivo disincapeamento rapido
- 4 Regolazione profondità sparo
- 5 Gancio per cintura

SPECIFICHE

Art.n.	100699
EAN no.	5702551006993
Lunghezza graffe	19-50 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	344 x 87 x 291 mm
Peso	2.30 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	100901
Set ricambi	871064

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, fermacell®, fermacell® Powerpanel, Profili in acciaio, Intelaiature in legno, Fili metallici, Reti, Cavi, Pavimenti in legno.

SPECIFICHE

Art.n.	100270
EAN no.	5702551002704
Lunghezza graffe	19-50 mm
Dimensioni (LxIxH)	364 x 86 x 279 mm
Peso	2.47 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP cartuccia gas, fascia gialla, 78 mm	100881

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

fermacell®, fermacell® Powerpanel, Profili in acciaio, Pannelli gessofibra, Fili metallici, Reti, Cavi.



TJEP QUICK-FAST®

IL FISSAGGIO INVISIBILE

Per il fissaggio invisibile dei listoni in legno per terrazze e pavimenti in legno.

Con il nostro sistema brevettato TJEP QUICK-FAST® ottieni risultati esteticamente più puliti evitando macchie nere, fessure e ristagni d'acqua attorno a viti e chiodi sulla tua terrazza in legno.

Il montaggio dei listoni con il sistema TJEP QUICK-FAST® è veloce, semplice e lascia la superficie del tuo pavimento in legno, perfettamente liscia e senza fessure.



TJEP QUICK-FAST®
Per PQZ-64
Art.n. 100845

TJEP QUICK-FAST®
Per PQZ-75 GAS 3G
Art.n. 100847

Per graffatrici a gas e pneumatiche!

TJEP QUICK-FAST è idoneo e consigliato per tutti i tipi di legni teneri come: legno impregnato in autoclave, legno impregnato marrone, pino, douglas, legno trattato termicamente, larice siberiano e abete rosso (con densità inferiore a 700kg/m3).

Importante: il sistema TJEP QUICK-FAST® non può essere impiegato su legni duri!



TJEP UNI-SPACE®
Distanziatore da 4 a 7 mm per un montaggio veloce dei listoni.
5 pz. - Art.n. 100833
50 pz. - Art.n. 100834




GRAFFE
TJEP PZ-16, 64 MM CON COLLANTE
3.000 Pz./box, Inox A4
Idonee per il fissaggio di listoni.
Art.n. 840265

*Applicazione in attesa di brevetto.



TJEP PQZ-64

PQ: 11.3 mm, PZ: 10.8 mm




Graffe PZ-16, pag. 86
Graffe PQ-15, pag. 86

- 1 Deflettore aria orientabile
- 2 Dispositivo di disincapeamento rapido
- 3 Caricamento dall'alto
- 4 Include puntale speciale per pavimenti
- 5 Sparo singolo e a contatto

TJEP PQZ-75 GAS 3G

PQ: 11.3 mm, PZ: 10.8 mm



Graffe PZ-16, pag. 86
Graffe PQ-15, pag. 86

- 1 Ben bilanciata
- 2 Impugnatura in gomma a presa sicura.
- 3 Regolazione profondità sparò
- 4 Gancio cintura
- 5 Batteria Li-ion - circa 8000 colpi per carica
- 6 Indicatore livello di carica della batteria

TJEP GRAFFE PZ-16

Larghezza: 10.8 mm **COMPATIBILITÀ**



TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS,
PZ-16/50 GAS, PZ-16/50

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

TJEP GRAFFE PQ-15

Larghezza: 11.3 mm **COMPATIBILITÀ**



TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

SPECIFICHE

Art.n.	100697
EAN no.	5702551006979
Lunghezza graffe	32-64 mm
Consumo d'aria per ciclo	2.7 litri
Dimensioni (LxIxH)	353 x 106 x 331 mm
Peso	2.86 kg

SPECIFICHE

Art.n.	100265
EAN no.	5702551002650
Lunghezza graffe	35-75 mm
Dimensioni (LxIxH)	373 x 108 x 351 mm
Peso	3.96 kg

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853
TJEP QUICK-FAST®	100847
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 5 pz.	100833
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 50 pz.	100834

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, fermacell®, fermacell® Powerpanel, Profili in acciaio, Intelaiature in legno, Reti, Cavi, Pavimenti in legno, Terrazze.

GRAFFE PZ-16, CON COLLANTE


Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
PZ-16, 25 mm	840225	12,500	64
PZ-16, 32 mm	840232	11,000	64
PZ-16, 38 mm	840238	9,500	64
PZ-16, 45 mm	840245	8,000	64
PZ-16, 50 mm	840250	6,500	64
PZ-16, 64 mm	840264	6,000	64
PZ-16, 38 mm	840239	4,000	96
PZ-16, 50 mm	840251	3,000	96
PZ-16, 64 mm*	840265	3,000	96

*Indicare per il sistema TJEP QUICK-FAST®

GRAFFE PZ-16, CON COLLANTE, DIVERGENTI (CD)

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
PZ-16, 19 mm*	840218	17,300	63
PZ-16, 22 mm*	840221	17,300	57
PZ-16, 28 mm*	840227	12,000	63
PZ-16, 32 mm*	840231	10,400	42

*Senza certificazione CE



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	885018
Set ricambi	871068
TJEP QUICK-FAST® inclusa quida martello	100845
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 5 pz.	100833
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 50 pz.	100834

Vedi ulteriori accessori a pag. 97

Vedi compressori utilizzabili a pag.108

UTILIZZABILE PER

Tavolato, Pannelli in truciolare, fermacell®, fermacell® Powerpanel, Profili in acciaio, Intelaiature in legno, Reti, Cavi, Pavimenti in legno, Terrazze.

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

ZINCATI ZINCATI ELT.12µ+ INOX A4



Dimensioni filo: 2.0 x 1.8 mm

TJEP MF-14/160


TJEP GRAFFE MF-14




GRAFFATRICE PER RECINZIONI FS-40 GAS 3G



TJEP FS-40 GAS 3G



- 1 Robusta
- 2 Deflettore aria orientabile
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Dispositivo disinceppamento rapido
- 5 Impugnatura in gomma a presa sicura



COMPATIBILITÀ

TJEP MF-14/150, MF-14/160

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GRAFFE MF-14, CON COLLANTE

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
MF-14, 75 mm	841876	2,400	40
MF-14, 100 mm	841891	1,800	53
MF-14, 130 mm	841898	1,400	69
MF-14, 150 mm	841899	1,100	72

SPECIFICHE

Art.n.	100689
EAN no.	5702551006894
Lunghezza graffe	65 - 160 mm
Consumo d'aria per ciclo	4.4 litri
Dimensioni (LxIxH)	400 x 138 x 470 mm
Peso	6.25 kg




ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	876403

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Montaggio isolanti.



- 1 Ben bilanciata
- 2 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 3 Regolazione profondità sparo
- 4 Caricamento dall'alto
- 5 Puntale liscio anti ammaccature
- 6 Gancio cintura

SPECIFICHE

Art.n.	100260
EAN no.	5702551002605
Lunghezza graffe	25 - 40 mm
Dimensioni (LxIxH)	373 x 108 x 356 mm
Peso	3.93 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa	100856
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100853


Vedi ulteriori accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Fili metallici, Reti, Cavi, Recinzioni

Fissatrice a GAS per il fissaggio di reti, fili, recinzioni metalliche etc. Ideale per l'utilizzo anche in luoghi impervi non necessita di compressori o tubi. Estremamente maneggevole e bilanciata, assicura perfetti fissaggi anche su legni duri.

La regolazione di profondità di fissaggio consente di scegliere il livello di penetrazione della graffa.

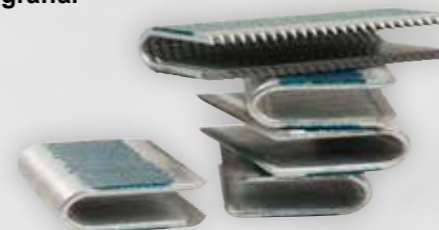

Le graffe sono zincate a fuoco (HDG) e ricoperte da uno speciale rivestimento, che assicura alta resistenza alla corrosione e migliorano la durata dell'utensile.

Lo speciale disegno delle graffe con punte divergenti garantisce una perfetta tenuta, di gran lunga superiore alle tradizionali cambrette.



Fornita con puntale extra per fissaggio su legni duri.

CE Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5


INOX A2



Video

Ø: 3.15 mm

Dimensioni filo: 1.6 x 1.4 mm

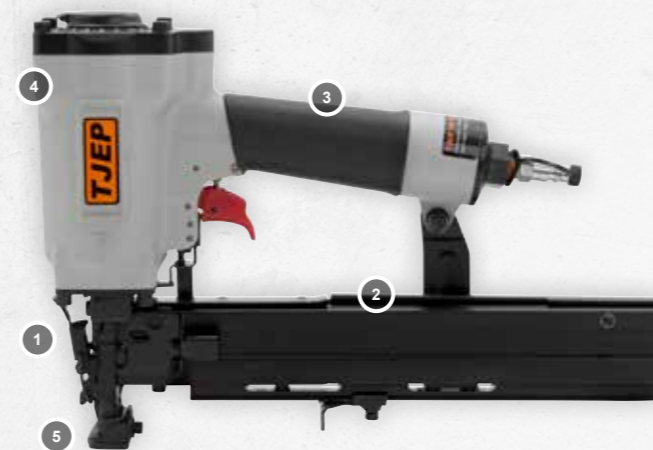

Dimensioni filo: 1.6 x 1.4 mm



GRAFFE TJEP FS-40

TJEP GRAFFE PL-16

TJEP TW-16/38 LW

TJEP TW-16

Larghezza: 12.8 mm **COMPATIBILITÀ**



TJEP FS-40 GAS

Larghezza: 13.0 mm **COMPATIBILITÀ**



Paslode 3200 S-16, 4200 S-16, 4250 S-16, IM 200 S-16, S200 S-16

26.6 mm



Dimensioni filo 1.6 x 1.4 mm

TW-16

- 1 Asta sicura regolabile
- 2 Caricamento dall'alto
- 3 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 4 Leggera e compatta.
- 5 Dispositivo disinceppamento rapido

Larghezza: 26.6 mm **COMPATIBILITÀ**



TJEP TW-16/38 LW, TW-16/38

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

GRAFFE FS-40

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
FS-40, 33 mm	841988	2.700	96
FS-40, 40 mm	841990	2.100	96

GRAFFE PL-16, CON COLLANTE

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
PL-16, 19 mm*	840419	10,000	84
PL-16, 25 mm*	840425	10,000	84
PL-16, 32 mm*	840432	10,000	63
PL-16, 38 mm*	840438	9,900	76
PL-16, 45 mm*	840445	7,500	72
PL-16, 50 mm*	840450	7,500	72
PL-16, 38 mm*	840439	4,000	96
PL-16, 50 mm*	840451	3,000	96

*Certificate CE in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5

SPECIFICHE

Art.n.	100698
EAN no.	5702551006986
Lunghezza graffe	13-38 mm
Consumo d'aria per ciclo	1.5 litri
Dimensioni (LxIxH)	360 x 78 x 236 mm
Peso	2.60 kg



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Assieme martello pistone	877401

Vedi ulteriori accessori a pag. 97
Vedi compressori utilizzabili a pag. 108

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti

GRAFFE TW-16, CON COLLANTE

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
TW-16, 16 mm	841616	9,900	72
TW-16, 22 mm	841622	7,250	72
TW-16, 25 mm	841625	6,600	72
TW-16, 32 mm	841632	4,650	48
TW-16, 38 mm	841638	4,000	72

Dimensioni filo: 1.3×0.5 mm

Dimensioni filo: 0.6-0.8 mm

Dimensioni filo: 0.6-1.2 mm




TJEP GRAFFATRICE MANUALE

TJEP RA-11

TJEP GRAFFE PE-30

TJEP GRAFFE PH-50



- 1 Impugnatura in gomma a presa sicura
- 2 Leggera e compatta

Larghezza: 10.6 mm **COMPATIBILITÀ**

TJEP Graffatrice manuale
Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 129

Larghezza: 8.5 mm **COMPATIBILITÀ**

Paslode 1000 S-30 SR

Larghezza: 5.2 mm **COMPATIBILITÀ**

Paslode 1000-N-50 SR, PN 50

GRAFFE RA-11

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
RA-11, 9 mm	841400	5,000	10

GRAFFE PE-30

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
PE-30, 8 mm	841108	20,000	6
PE-30, 10 mm	841110	15,000	6
PE-30, 12 mm	841112	10,000	6
PE-30, 16 mm	841116	10,000	6
PE-30, 10 mm	841111	10,000	8
PE-30, 12 mm	841113	10,000	8

GRAFFE PH-50

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.
PH-50, 6 mm	841006	20,000	6
PH-50, 10 mm	841010	10,000	6
PH-50, 12 mm	841012	10,000	6
PH-50, 16 mm	841016	7,500	6
PH-50, 19 mm	841019	7,500	6

SPECIFICHE

Art.n.	100602
EAN no.	5702551006023
Lunghezza graffe	6-10 mm
Dimensioni (LxIxH)	300×55×40 mm
Peso	0.93 kg

ACCESSORI

Vedi accessori a pag. 97

UTILIZZABILE PER

Carta e guaine isolanti, Sottofondi pavimenti, Barriere vapore.

ZINCATI

ZINCATI INOX A2



ANELLATRICE PNEUMATICA TC7C

L'anelletrice a batteria più veloce sul mercato!



TJEP CR 5/9-24


L'anelletrice a batteria più veloce sul mercato!



TJEP CR 8/11-24




ANELLI- 1.8 MM



- 1 Diametro chiusura anelli 4.8-8.0
- 2 Legegra e maneggevole
- 3 Fissaggio rapido




4.8mm~8mm



- 1 Diametro chiusura anelli 4.8-8.0
- 2 Ben bilanciata
- 3 Fissaggio rapido



4.8mm~8mm



- 1 Diametro chiusura anelli 7.9-10,7
- 2 Ben bilanciata
- 3 Fissaggio rapido



7.9mm~10.7mm

SPECIFICHE

Art.n.	FISTC7C
Dimensioni (LxIxH)	335x102x193mm
Peso	1.42 kg
Capacità caricatore	Fino a 120 anelli
Diametro chiusura anelli	5-9 mm

UTILIZZABILE PER

Materassi, Sedili per auto, Reti, Gabbie per animali, Pirotecnica.

SPECIFICHE

Art.n.	115993
EAN no.	5702551159934
Dimensioni (LxIxH)	344 x 203 x 249 mm
Peso	2.58 kg
Diametro chiusura anelli	5-9 mm

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Batteria TJEP 18V, 2Ah	115986
Batteria TJEP 18V, 3Ah	115987
Carica batteria per anllatrici TJEP	115988

UTILIZZABILE PER

Materassi, Sedili per auto, Reti, Gabbie per animali, Pirotecnica.

SPECIFICHE

Art.n.	115994
EAN no.	5702551159941
Dimensioni (LxIxH)	344 x 203 x 249 mm
Peso	2.58 kg
Diametro chiusura anelli	8-11 mm

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Batteria TJEP 18V, 2Ah	115986
Batteria TJEP 18V, 3Ah	115987
Carica batteria per anllatrici TJEP	115988

UTILIZZABILE PER

Materassi, Sedili per auto, Reti, Gabbie per animali, Pirotecnica.

COMPATIBILITÀ

TJEP CR 5/9-24, CR 8/11-24

ANELLI CL 24

Art.n.	Descrizione	Pz./Box	Box/Pallet
PMCL24ZA	Anelli a C-CL24 Zinco/Alluminio	10,000	150
PMCL24V	Anelli a C-CL24 Zincati/Verdi	10,000	150
PMCL24A2	Anelli a C-CL24 Acciaio Inox 304-A2	10,000	150



■ ZINCATI A CALDO ■ ZINCATI VERDE ■ INOX A2



Video



12 pz. per conf.



CARTUCCIA GAS TJEP
fascia arancione

Art.n.	100854
EAN no.	5702551008539
Colpi	Circa 1,100

COMPATIBILITÀ

TJEP PQZ-75 GAS, GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS, FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, PASLODE IM 350/90



CARTUCCIA GAS TJEP
fascia verde

Art.n.	100858
EAN no.	5702551008584
Colpi	Circa 800

Ordine minimo: 1 conf. (12 pz)

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/105 GAS



CARTUCCIA GAS TJEP
fascia viola

Art.n.	100864
EAN no.	5702551008645
Colpi	Circa. 1,000

MOrdine minimo: 1 conf. (12 pz)

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/100 Excellent GAS



CARTUCCIA GAS ALL-SEASON TJEP, fascia rossa

Art.n.	100888
EAN no.	5702551008560
Colpi	Circa 1,100

Ordine minimo: 1 conf. (12 pz)

COMPATIBILITÀ

TJEP GRF 34/90 GAS, FH 21/90 GAS, CP-40 GAS, KA 4060 GAS, PQZ-75 GAS, FH 21/90 GAS duplex, FS-40 GAS, PASLODE IM 350/90



CARTUCCIA GAS TJEP
fascia gialla

Art.n.	100881
EAN no.	5702551008515
Colpi	Circa 1,100

COMPATIBILITÀ

TJEP AB-15/64 GAS, VF-16/64 GAS, TF-18/50 GAS, TF-16/64 GAS, PZ-16/50 GAS, HA-35 GAS Haften, ST-15/50 GAS, PASLODE IM 50 F18, IM 65 F16, IM 65A F16, IM 200 A/35 Haften, IM 200 S16




CARTUCCIA GAS OK

Art.n.	100862
EAN no.	4260358111018
Colpi	Circa 1,250

COMPATIBILITÀ

PASLODE IM90i, IM100i, PPN 50i

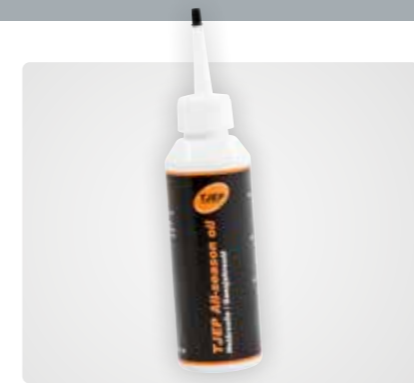

LUBRIFICANTE TJEP ALL SEASON

Art.n.	106228
EAN no.	5702551062289

COMPATIBILITÀ

Tutte le fissatrici pneumatiche e a gas TJEP



BATTERIA LI-ION TJEP

Art.n.	100290
EAN no.	5702551002902

COMPATIBILITÀ

Fissatrici a gas TJEP 3G e GRF 34/100 Excellent GAS



CARICA BATTERIA PER BATTERIE TJEP LI-ION TJEP

Art.n.	100292
EAN no.	5702551002926

COMPATIBILITÀ

Fissatrici a gas TJEP 3G e GRF 34/100 Excellent GAS



DETERGENTE TJEP

Art.n.	100890
EAN no.	5702551008904

COMPATIBILITÀ

Tutte le fissatrici a gas TJEP



BATTERIA TJEP, 1,65 Ah NiMH

Art.n.	100842
EAN no.	5702551008423

COMPATIBILITÀ

Fissatrici a gas TJEP 2G



CARICA BATTERIA TJEP 1,65 AH NIMH

Art.n.	100840
EAN no.	5702551008409

COMPATIBILITÀ

Fissatrici a gas TJEP 2G



ADATTATORE AUTO PER CARICA BATTERIA TJEP

Art.n.	100843
EAN no.	5702551008430

COMPATIBILITÀ

Carica batteria TJEP 1,65 Ah NiMH



QUICK-FAST® TJEP INCLUSA GUIDA MARTELLO

Art.n.	100845
EAN no.	5702551008454

COMPATIBILITÀ

TJEP PQZ-64



TJEP QUICK-FAST®

Art.n.	100847
EAN no.	5702551008478

COMPATIBILITÀ

TJEP PQZ-75 GAS 3G



TJEP UNI-SPACE®

per TJEP QUICK-FAST®, 5 pz.

Art.n.	100833
EAN no.	5702551008331

COMPATIBILITÀ

TJEP QUICK-FAST®



TJEP UNI-SPACE®

per TJEP QUICK-FAST®, 50 pz.

Art.n.	100834
EAN no.	5702551008348

COMPATIBILITÀ

TJEP QUICK-FAST®



BRACCIO CONTATTO DECRA

Art.n.	850251
EAN no.	5702558502511

COMPATIBILITÀ

TJEP ZE-65



BRACCIO QUADRO SAFETY

Art.n.	850253
EAN no.	5702558502535

COMPATIBILITÀ

TJEP ZE-65



PUNTALE MAGNETICO ANTI AMMACCATURA


Art.n.	875795
EAN no.	5702558757959

COMPATIBILITÀ


TJEP CP-40 GAS 3G




IMPORTANTE!

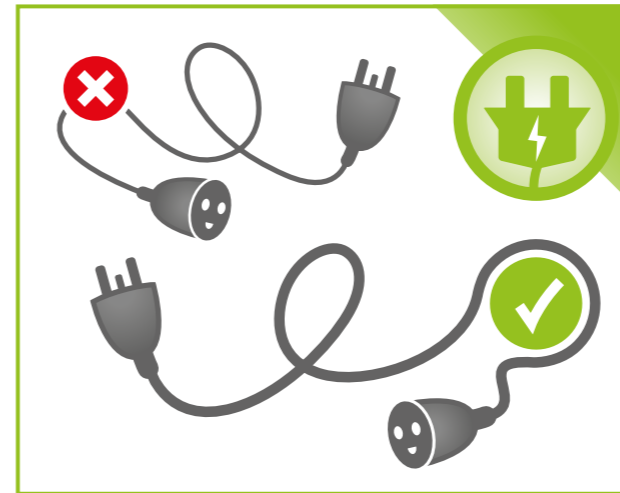


Utilizzare un cavo prolunga di elevata portata (min. 3 × 1.5 mm²), collegato ad una linea separata.

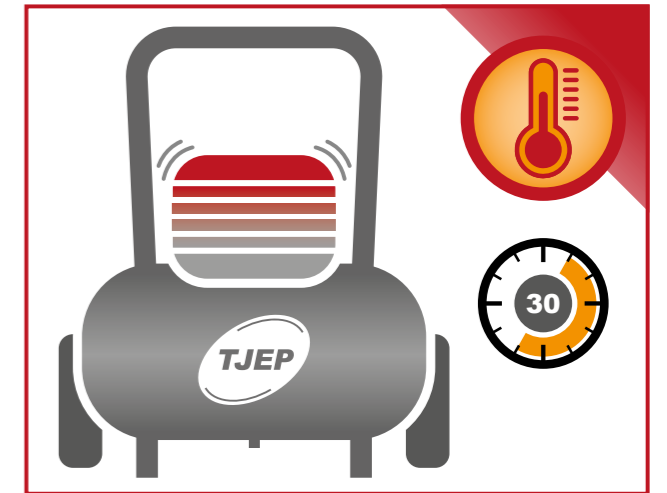

Il compressore è stato realizzato per lavorare ad intervalli, per **un massimo di 30 min.** per ora per consentire il raffreddamento

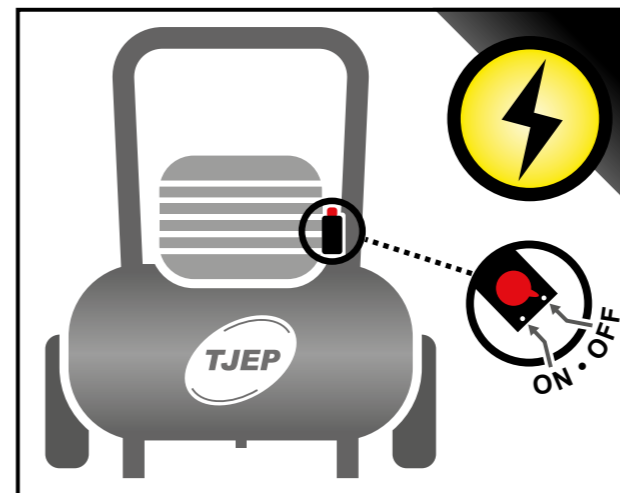

Ricordati **di portare l'interruttore "ON-OFF" in pos. "OFF"**! Altrimenti il compressore rischia di non avviarsi o di danneggiarsi.

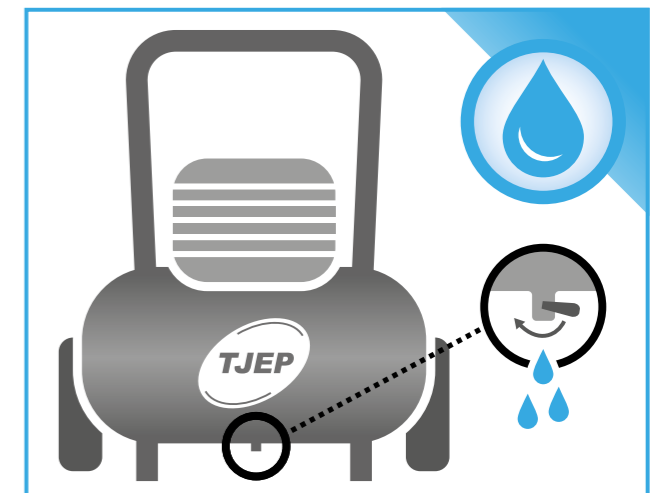

Ricordati di eliminare ogni giorno la condensa dal serbatoio tramite l'apposita valvola di spurgo.



More info

Si raccomanda di utilizzare un tubo d'aria di almeno 10 mm e di regolare la pressione in uscita tramite l'apposito regolatore tra 6 e 8 bar.



Manometro livello pressione

Se il compressore non s'avvia, spesso ciò è dovuto al basso voltaggio, alla prolunga troppo lunga o sottile, oppure al cavo non completamente srotolato!

Piccolo e pratico
- solo 10 kg!



TJEP 6/15-1 COMPATTO

- Leggero e pratico
- Pesa solo 10 kg

SPECIFICHE

Art.n.	123027
EAN no.	5702551230275
Dimensioni (LxIxH)	330 x 300 x 440 mm
Peso	10.00 kg
Cilindri	1
Potenza	1.1 kW / 1.5 HP
Pressione massima	8 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	160 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	55 litri/min
Serbatoio	6 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	68 dB
Rumorosità (LwA)	90 dB

*Anche indicata come "aria effttiva"

Godi il suono del silenzio!
Ideale per piccole fissatrici!



TJEP 4/5-2 SILENT

- Estremamente silezioso
- Facile da trasportare
- Valvola di scarico condensa inferiore

SPECIFICHE

Art.n.	123054
EAN no.	5702551230541
Dimensioni (LxIxH)	385 x 385 x 370 mm
Peso	12.00 kg
Cilindri	2
Potenza	0.4 kW / 0.5 HP
Pressione massima	9 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	49 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	17 litri/min
Serbatoio	3,8 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	56 dB
Rumorosità (LwA)	69 dB

*Anche indicata come "aria effettiva"

Bassa rumorosità
- solo 59 dB!



TJEP 6/10-2 SILENT

- Basso livello di rumorosità
- Facile da trasportare
- Struttura robusta

SPECIFICHE

Art.n.	123026
EAN no.	5702551230268
Dimensioni (LxIxH)	400 x 330 x 330 mm
Peso	18.00 kg
Cilindri	2
Potenza	0.6 kW / 0.75 HP
Pressione massima	10,5 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	160 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	66 litri/min
Serbatoio	6 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	59 dB
Rumorosità (LwA)	80 dB

*Anche indicata come "aria effettiva"

Compressore silenzioso, ideale
per piccole e medie fissatrici!



TJEP 8/10-2 SILENT

- Bassissima rumorosità
- Valvola inferiore per scarico condensa
- Due uscite

SPECIFICHE

Art.n.	123056
EAN no.	5702551230565
Dimensioni (LxIxH)	485 x 485 x 415 mm
Peso	21.50 kg
Cilindri	2
Potenza	0.7 kW / 1.0 HP
Pressione massima	9 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	131 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	48 litri/min
Serbatoio	8 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	58 dB
Rumorosità (LwA)	71 dB

*Anche indicata come "aria effttiva"



Compatto, silenzioso e potente!



TJEP 17/15-2 SILENT

- Molto silenzioso
- Design compatto con 2 serbatoi
- Maniglia telescopica ergonomica

SPECIFICHE

Art.n.	123060
EAN no.	5702551230602
Dimensioni (LxH)	525 x 485 x 585 mm
Peso	26.50 kg
Cilindri	2
Potenza	1.1 kW / 1.5 HP
Pressione massima	10 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	203 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	105 litri/min
Serbatoio	17 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	66 dB
Rumorosità (LwA)	80 dB

*Spesso indicata come "aria effettiva"



TJEP 20/20-2 SILENT

- Bassissimo livello di rumorosità
- Alte prestazioni - Due uscite
- Pratica valvola inferiore per scarico condensa

SPECIFICHE

Art.n.	123058
EAN no.	5702551230589
Dimensioni (LxH)	600 x 470 x 780 mm
Peso	33.00 kg
Cilindri	2
Potenza	1.5 kW / 2 HP
Pressione massima	9 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	230 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	109 litri/min
Serbatoio	19 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	64 dB
Rumorosità (LwA)	85 dB

*Spesso indicata come "aria effettiva"



Grande efficienza e affidabilità!



TJEP 20/25-2

- Alte prestazioni - Fino a 10,5 bar
- Pratica valvola inferiore per scarico condensa
- Maniglia telescopica e ruote anti foratura

SPECIFICHE

Art.n.	123021
EAN no.	5702551230213
Dimensioni (LxH)	520 x 430 x 790 mm
Peso	40.00 kg
Cilindri	2
Potenza	1.8 kW / 2.5 HP
Pressione massima	10,5 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	250 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	153 litri/min
Serbatoio	20 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	70 dB
Rumorosità (LwA)	95 dB

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Ruota anti foratura	106244

*Anche indicata come "aria effettiva"

Alte prestazioni! Potente compressore lubrificato!



TJEP 20/30-2

- Maniglia telescopica
- Pratica valvola inferiore per scarico condensa
- Ruote anti foratura

SPECIFICHE

Art.n.	123052
EAN no.	5702551230527
Dimensioni (LxH)	520 x 430 x 790 mm
Peso	45.00 kg
Cilindri	2
Potenza	2.2 kW / 3 HP
Pressione massima	10,5 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	360 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	211 litri/min
Serbatoio	20 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	72 dB
Rumorosità (LwA)	95 dB

ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
Olio per compressori K01, 1 litro	106240
Asta livello olio per compressori TJEP	106242
Ruota anti foratura	106244

*Anche indicata come "aria effettiva"

*Silenzioso e compatto
- grandi prestazioni!*



TJEP 24/30-4 SILENT

- Estremamente silenzioso
- Alte prestazioni - Due uscite
- Pratica valvola inferiore per scarico condensa

SPECIFICHE

Art.n.	123064
EAN no.	5702551230640
Dimensioni (LxIxH)	818 x 363 x 545 mm
Peso	51.00 kg
Cilindri	4
Potenza	2,4 kW / 3 HP
Pressione massima	10 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	406 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	210 litri/min
Serbatoio	24 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	68 dB
Rumorosità (LwA)	82 dB

*Spesso indicata come "aria effettiva"

*Ideale per
grandi lavori!*



TJEP 50/30-4 SILENT

- Bassissimo livello di rumorosità
- Alte prestazioni - Due uscite
- Capace serbatoio di grande capacità

SPECIFICHE

Art.n.	123066
EAN no.	5702551230664
Dimensioni (LxIxH)	890 x 457 x 672 mm
Peso	63.00 kg
Cilindri	4
Potenza	2,4 kW / 3 HP
Pressione massima	10 bar
Aria aspirata @ 0 bar*	406 litri/min
Aria resa @ 6.2 bar	210 litri/min
Serbatoio	50 litri
Rumorosità (LpA, 4m)	68 dB
Rumorosità (LwA)	82 dB

*Spesso indicata come "aria effettiva"



	6/15-1 123027	4/5-2 123054	6/10-2 123026	8/10-2 123056	17/15-2 123060	20/20-2 123058	20/25-2 123021	20/30-2 123052	24/30-4 123064	50/30-4 123066	9/20 HP 123074
CHIODATRICI STECCA 34"	100099 GRF 34/90 LW										
	100086 GRF 34/105										
	100030 GRF 100 Excellent										
CHIODATRICI ANCHOR	100091 BC 60										
	100324 KA 1										
	100323 KA 1L										
	100329 KA 2										
CHIODATRICI STECCA 21"	100098 FH 21/90 LW										
	100089 FH 130										
	100088 FH 160										
ALTA PRESSIONE	100180 GRF 34/100 HP										
	100181 GRF 34/100 HP L										
	100174 PC 90 HP										
	100183 AN510H HP										
	100194 AN610H HP										
	100188 AN711H HP										
	100190 AN935H HP										
	100185 AN250HC HP										
	100191 AF550H HP										
	100188 AR411HR HP										
CHIODATRICI COIL	100345 TA 45										
	100050 MX 50										
	100143 ZE 65										
	100147 ZE 65 Excellent										
	100149 ZE 75 Excellent										
	100051 PC 65										
	100055 PC 66										
	100034 PC 90 Excellent										
	100057 PC 90										
	100046 CN 57										
	100048 CN 70										
	100049 CN 80										
	100044 CN 90										
	100357 CN 100 EPAL										
	100042 CN-130										
HAFTEN CHIODI	100028 PC 50 Haften										
	100056 PC 66 Haften										
CHIODATRICI LAMELLE CP	100332 CO-15										
CHIODATRICI CEMENTO	100426 ST-15/50										
FISSATRICI PER GROPPINI	100440 TF-18/40										
	100421 TF-18/45										
	100419 F-18/50										
	100428 TF-18/55										
	100417 VD-18/50										
	100416 F-16/50										
	100413 TF-16/50F										
	100467 TF-16/63B										
	100414 AB-15										
	100422 AB-15/50										
	100415 VD-15/50										
	100471 TT-65										
GRAFFATRICI	100686 PG-50/14										
	100680 80/16										
	100670 80/16 auto										
	100690 90/40										
	100692 BN-90/40										
	100694 BE-90/40										
	100418 90/F-18										
	100682 ES-500/40										
	100699 PZ-16/50										
	100697 PQZ-64										
	100689 MF-14/160										
	100698 TW-16/38 LW										

Guida alla scelta del compressore. La tabella è utilizzabile come guida per la scelta di un compressore. E' basata impiegando una pressione in uscita di 7 bar e di massimo 50 colpi al minuto. Eseguendo maggiori colpi al minuto o impiegando una pressione superiore, si consiglia di scegliere un compressore più grande.

- Non idoneo
- Adatto per piccoli lavori con basso numero di colpi (in media 20 colpi al minuto).
- Consigliato per questo tipo di fissatrice.
- Può lavorare contemporaneamente con due fissatrici.



ACCESSORI PER COMPRESSORI



KIT DI RIPARAZIONE,
attacco femmina per tubo TJEP HP

Art.n.	123680
EAN no.	5702551236802



KIT DI RIPARAZIONE,
attacco maschio per tubo TJEP HP

Art.n.	123681
EAN no.	5702551236819



RIDUTTORE DI PRESSIONE HP TJEP

Art.n.	123082
EAN no.	5702551230824



RIDUTTORE PRESSIONE TJEP HP,
con attacchi

Art.n.	123083
EAN no.	5702551230831



ATTACCO GIREVOLE TJEP 360**

Art.n.	123084
EAN no.	5702551230848




**SET TUBO CORTO
PER AVVOLGITORE TJEP HP**

Art.n.	106246
EAN no.	5702551062463



TUBO ARIA TJEP HP

Art.n.	123089
EAN no.	5702551230893
Lunghezza	15 m



**TUBO TJEP HP CON
AVVOLGITORE**

Art.n.	123090
EAN no.	5702551230909
Lunghezza	30 m



ASTA LIVELLO,
per compressori lubrificati / TJEP

Art.n.	106242
EAN no.	5702551062425



OLIO PER COMPRESSORE K01,
1 litro

Art.n.	106240
EAN no.	5709535881003



RUOTA ANTIFORATURA

Art.n.	106244
EAN no.	5702551062449



TUBO A SPIRALE TJEP PUR,
6,5/10 mm x 7,5/ 6 m

Art.n.	106285
EAN no.	5702551062852
Lunghezza	6 m



TUBO ARIA SUPER-FLEX,
da 1/4" con attacco e raccordo

Art.n.	106082
EAN no.	5702551060827
Lunghezza	10 m



TUBO ARIA TJEP,
8/14 mm poly con attacco e raccordo

Art.n.	106095
EAN no.	5702551060957
Lunghezza	20 m



TUBO ARIA CON AVVOLGITORE,
8/14 mm poly con attacco e raccordo

Art.n.	106096
EAN no.	5702551060964
Lunghezza	30 m



**TUBO ARIA CON AVVOLGITORE
AUT.,** 9,5/13,0 mm tubo PUR

Art.n.	106293
EAN no.	5702551062937
Lunghezza	30 m



**TUBO IN NYLON
TELATO ESTERN.**
1/4" con attacco e raccordo

Art.n.	106281
EAN no.	5702551062814
Lunghezza	10 m



**TUBO IN NYLON TELATO
ESTERN.** 3/8" con attacco e raccordo

Art.n.	106282
EAN no.	5702551062821
Lunghezza	10 m



TUBO SUPERSOFT TJEP, 3/8"
con attacco e raccordo sgancio rapido

Art.n.	106283
EAN no.	5702551062838
Lunghezza	10 m



TUBO SUPERSOFT TJEP, 3/8"
con attacco e raccordo sgancio rapido

Art.n.	106284
EAN no.	5702551062845
Lunghezza	20 m

*Non compatibile con Makita AR411HR HP



REGOLATORE DI PRESSIONE,
1/4", 0-10 bar con manometro

Art.n.	106277
EAN no.	5702551062777



FILTRO REGOLATORE,
1/4", 0-10 bar con manometro

Art.n.	106278
EAN no.	5702551062784



MANOMETRO TJEP ,
0-10 bar 1/8"

Art.n.	106279
EAN no.	5702551062791



PISTOLA ARIA PER GONFIAGGIO ,
con manometro 0-12 bar

Art.n.	106280
EAN no.	5702551062807



REGOLATORE DI SFIATO,
1/4", 16-6 bar

Art.n.	106090
EAN no.	5702551060902



NASTRO IN TEFLON SIGILLA FILETTI 12 mm×0.75 mm × 12 m

Art.n.	106275
EAN no.	5702551062753



PISTOLA SOFFIAGGIO TJEP ,
con canna da 6 mm inclinata e attacco

Art.n.	106287
EAN no.	5702551062876



PISTOLA SOFFIAGGIO TJEP,
con adattatore per biciclette e attacco

Art.n.	106288
EAN no.	5702551062883



SABBIATRICE SODA ,
con serbatoio da 1.3 ltr.

Art.n.	106289
EAN no.	5702551062890



TANICA SODA,
5 ltr.

Art.n.	106290
EAN no.	5702551062906



CONNETTORE A Y TJEP ,
con 2 attacchi serie 007

Art.n.	106276
EAN no.	5702551062760



LUBRIFICATORE IN LINEA,
IG1K 1/4" 4 ml

Art.n.	106286
EAN no.	5702551062869



RACCORDO GIREVOLE TJEP,
1/4" maschio x filetto femmina da 1/4"

Art.n.	106291
EAN no.	5702551062913



RACCORDO GIREVOLE TJEP,
3/8" maschio x filetto femmina da 3/8"

Art.n.	106292
EAN no.	5702551062920



FASCETTA STRINGITUBO,
13-15 mm, 5 pz.

Art.n.	106271
EAN no.	5702551062715



FASCETTA STRINGITUBO,
15-17 mm, 5 pz.

Art.n.	106272
EAN no.	5702551062722



FASCETTA STRINGITUBO REGOLABILE,
8-12 mm, 5 pz.

Art.n.	106273
EAN no.	5702551062739



FASCETTA STRINGITUBO REGOLABILE,
10-16 mm, 5 pz.

Art.n.	106274
EAN no.	5702551062746



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
con innesto tubo da 6 mm

Art.n.	106257
EAN no.	5702551062579



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
con innesto tubo da 8 mm

Art.n.	106258
EAN no.	5702551062586



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
con innesto tubo da 10 mm

Art.n.	106259
EAN no.	5702551062593



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
con innesto tubo da 13 mm

Art.n.	106260
EAN no.	5702551062609



ATTACCO RAPIDO TJEP,
con innesto tubo da 6 mm

Art.n.	106267
EAN no.	5702551062678



ATTACCO RAPIDO TJEP,
con innesto tubo da 8 mm

Art.n.	106268
EAN no.	5702551062685



ATTACCO RAPIDO TJEP,
con innesto tubo da 9 mm

Art.n.	106269
EAN no.	5702551062692



ATTACCO RAPIDO TJEP,
con innesto tubo da 13 mm

Art.n.	106270
EAN no.	5702551062708



ATTACCO RAPIDO TJEP,
filetto maschio da 1/4"

Art.n.	106264
EAN no.	5702551062647



ATTACCO RAPIDO TJEP,
filetto maschio da 3/8"

Art.n.	106265
EAN no.	5702551062654



ATTACCO RAPIDO TJEP,
filetto maschio da 1/2"

Art.n.	106266
EAN no.	5702551062661



ATTACCO RAPIDO TJEP,
filetto femmina da 1/4"

Art.n.	106261
EAN no.	5702551062616



ATTACCO RAPIDO TJEP,
filetto femmina da 3/8"

Art.n.	106262
EAN no.	5702551062623



ATTACCO RAPIDO TJEP,
filetto femmina da 1/2"

Art.n.	106263
EAN no.	5702551062630



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
filetto femmina da 1/4"

Art.n.	106251
EAN no.	5702551062517



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
filetto femmina da 3/8"

Art.n.	106252
EAN no.	5702551062524



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
filetto femmina da 1/2"

Art.n.	106253
EAN no.	5702551062531



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
filetto maschio da 1/4"

Art.n.	106254
EAN no.	5702551062548



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
filetto maschio da 3/8"

Art.n.	106255
EAN no.	5702551062555



ATTACCO A SGANCIO RAPIDO,
filetto maschio da 1/2"

Art.n.	106256
EAN no.	5702551062562



RACCORDO DI GIUNZIONE TJEP,
filetto maschio da 1/4" x 1/4"

Art.n.	106247
EAN no.	5702551062470



RACCORDO DI GIUNZIONE TJEP,
filetto maschio da 3/8" x 3/8"

Art.n.	106248
EAN no.	5702551062487




RACCORDO DI GIUNZIONE TJEP,
filetto maschio da 1/4" x 3/8"

Art.n.	106249
EAN no.	5702551062494



TJEP ULTRA GRIP 25

TJEP ULTRA GRIP



FILO ULTRA GRIP, pag. 119

- 1 Motori brushless da 18V
- 2 Scatola degli ingranaggi sigillata
- 3 Naso ridisegnato e rinforzato; consente migliore accesso al punto da legare
- 4 Impugnatura allungata e sottile per una maggiore maneggevolezza
- 5 Batteria a slitta da 18V 4Ah
- 6 Attacco per braccio prolunga elettrico

SPECIFICHE

Art.n.	124012
EAN no.	5702551240120
Dimensioni (LxIxH)	281 x 109 x 300 mm
Peso	2.50 kg
Spessore da legare	8 - 25 mm
Numero fili/legatura	2 - 3
N. legature per bobina	160 - 220
Legature per carica	+5,000



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP carica batterie per TJEP ULTRA GRIP	124205
TJEP braccio prolunga	124202
TJEP fondina	124203
TJEP batteria Li-ion 4,0Ah	124204

UTILIZZABILE PER

Fissaggio di tondini in ferro, tubi per riscaldamento a pavimento






TJEP ULTRA GRIP 40



TJEP ULTRA GRIP 58



- 1 Motori brushless da 18V
- 2 Scatola degli ingranaggi sigillata
- 3 Naso ridisegnato e rinforzato; consente migliore accesso al punto da legare
- 4 Impugnatura allungata e sottile per una maggiore maneggevolezza
- 5 Batteria a slitta da 18V 4Ah
- 6 Attacco per braccio prolunga elettrico

SPECIFICHE

Art.n.	124002
EAN no.	5702551240021
Dimensioni (LxIxH)	297 x 109 x 300 mm
Peso	2.60 kg
Spessore da legare	12-40 mm
Numero fili/legatura	2-3
N. legature per bobina	120-160
Legature per carica	+4,500




ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP carica batterie per TJEP ULTRA GRIP	124205
TJEP braccio prolunga	124202
TJEP fondina	124203
TJEP batteria Li-ion 4,0Ah	124204

UTILIZZABILE PER

Fissaggio di tondini in ferro per armature, prefabbricati, pavimenti, etc.
Fissaggio di tubi per riscaldamento a pavimento.



- 1 Motori brushless da 18V
- 2 Scatola degli ingranaggi sigillata
- 3 Naso ridisegnato e rinforzato; consente migliore accesso al punto da legare
- 4 Impugnatura allungata e sottile per una maggiore maneggevolezza
- 5 Batteria a slitta da 18V 4Ah
- 6 Attacco per braccio prolunga elettrico

SPECIFICHE

Art.n.	124022
EAN no.	5702551240229
Dimensioni (LxIxH)	312 x 109 x 310 mm
Peso	2.80 kg
Spessore da legare	30-58 mm
Numero fili/legatura	3-4
N. legature per bobina	80-96
Legature per carica	+3,200



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.	Prezzo
TJEP carica batterie per TJEP ULTRA GRIP	124205	
TJEP braccio prolunga	124202	
TJEP fondina	124203	
TJEP batteria Li-ion 4,0Ah	124204	

UTILIZZABILE PER

Fissaggio di tondini in ferro, tubi per riscaldamento a pavimento.



ACCESSORI
RE-BAR




TJEP BATTERIA LI-ION 4,0AH

Art.n.	124204
EAN no.	5702551242049



TJEP CARICA BATTERIE PER TJEP ULTRA GRIP

Art.n.	124205
EAN no.	5702551242056



TJEP FONDINA

Art.n.	124203
EAN no.	5702551242032



TJEP BRACCIO PROLUNGA

Art.n.	124202
EAN no.	5702551242025



TJEP FILO ULTRA GRIP

COMPATIBILITÀ

TJEP RE-BAR XP 25 Binder, RE-BAR XP 40 Binder, ULTRA GRIP 25, ULTRA GRIP 40, ULTRA GRIP 58

FILO ULTRA GRIP

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ FILO ULTRA GRIP	124156	40	48
■ FILO ULTRA GRIP	124152	20	96
■ FILO ULTRA GRIP	124153	40	48
■ FILO ULTRA GRIP	124157	40	48
■ FILO ULTRA GRIP	124155	40	48

Ø: 0.8 mm



Ø: 1.5 mm



FILO TJEP

COMPATIBILITÀ

TJEP RE-BAR 25 Binder, RE-BAR 40 Binder

EP WIRE, 0.8 MM

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ EP WIRE, 0.8 mm	124150	50	40
■ Wire, 0.8 mm	124151	50	40

FILO RE-BAR

COMPATIBILITÀ

MAX RB 650, RB 655

TYING WIRE, 1.5 MM

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/pal.
■ filo , 1.5 mm	114395	50	50

■ LUCIDO ■ ZINCATO ■ INOX A4 ■ POLYESTERE



**TJEP RC20A
TAGLIA
TONDINI**



Veloce e pesa solo 3.5kg!



Video

TJEP RC20A

- Sacchetto per raccolta sfrido
- Leggera, veloce e funzionale
- Impugnatura a 3 posizioni

SPECIFICHE

Art.n.	102944
EAN no.	5702551029442
Dimensioni (LxH)	438 x 133 x 83 mm
Peso	3.50 kg
Spessore taglio Ø	10-20 mm
Potenza taglio	Max. 2.000 rpm
Voltaggio	24V / 4Ah



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP Batteria 4,0 Ah Li-ion	103900
TJEP carica batterie per TJEP RC20A & RC30A	103965
TJEP Disco per RC20	102942

UTILIZZABILE PER

Barre ferro, tubi, barre filettate.



Taglia tondini fino Ø30 mm



TJEP RC30A

- Minima emissione scintille
- Leggera, veloce e funzionale
- Impugnatura ruotabile

SPECIFICHE

Art.n.	102946
EAN no.	5702551029466
Dimensioni (LxIxH)	445 x 133 x 83 mm
Peso	3.50 kg
Spessore taglio Ø	10-30 mm
Potenza taglio	Max. 2000 rpm
Voltaggio	24V / 4Ah



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.
TJEP Batteria 4,0 Ah Li-ion	103900
TJEP carica batterie per TJEP RC20A & RC30A	103965
TJEP Disco per RC30	102948

UTILIZZABILE PER

Barre ferro, tubi, barre filettate



TJEP HC-18B

- 1 Testa di taglio a cesoia
- 2 Testa ruotabile di 360°
- 3 Valvola di non ritorno
- 4 Sicura blocco grilletto
- 5 Batteria a slitta 18V 4Ah Li-ion
- 6 Velocità di taglio: 3-5 secondi

SPECIFICHE

Art.n.	103320
EAN no.	5702551033203
Dimensioni (LxIxH)	418 x 113 x 305 mm
Peso	7.25 kg
Spessore taglio	Φ 5 - 18 mm
Carico rottura acciaio	400-500 MPa
Velocità di taglio	3 - 5 sec.
Rotazione testa	360°
Alimentazione	Batteria
Motore	18 V



ACCESSORI

Descrizione	Item no.
UniKIT Batteria, 18V 4,0 Ah	103410
UniKIT Carica batteria	103412
Coppia coltelli per TJEP HC-18B	103420

UTILIZZABILE PER

Taglio di tondini, barre di ferro, barre filettate, reti, grigliati etc.



TJEP HCS-20B

- 1 Leggera testa di taglio a cesoia
- 2 Testa ruotabile di 360°
- 3 Valvola di non ritorno
- 4 Sicura blocco grilletto
- 5 Batteria a slitta 18V 4Ah Li-ion
- 6 Velocità di taglio: 3-5 secondi

SPECIFICHE

Art.n.	103322
EAN no.	5702551033227
Dimensioni (LxIxH)	405 x 113 x 305 mm
Peso	6.05 kg
Spessore taglio	Φ 5 - 20 mm
Carico rottura acciaio	400-500 MPa
Velocità di taglio	3 - 5 sec.
Rotazione testa	360°
Alimentazione	Battery
Motore	18 V



ACCESSORI

Description	Item no.
UniKIT Batteria, 18V 4,0 Ah	103410
UniKIT Carica batteria	103412
Coppia coltelli per TJEP HCS-20B	103517

UTILIZZABILE PER

Taglio di tondini, barre di ferro, barre filettate, reti, grigliati etc.

Robusta ed affidabile!



DIAMOND DC-16W

- Potenza di taglio: 13 MPa
- Velocità di taglio: circa 2,5 sec.
- Coltelli: reversibili

SPECIFICHE

Art.n.	102970
EAN no.	5702551029701
Dimensioni (LxIxH)	460 x 270 x 115 mm
Peso	8.00 kg
Spessore taglio Ø	0 - 16 mm
Forza di taglio	Max. 650 N/mm²
Potenza motore	1,050W / 230V



UTILIZZABILE PER

Barre ferro.



La cesoia più potente della categoria!



DIAMOND DC-20W

- Potenza di taglio: 15 MPa
- Velocità di taglio: circa 3 sec.
- Coltelli: reversibili

SPECIFICHE

Art.n.	102971
EAN no.	5702551029718
Dimensioni (LxIxH)	500 x 150 x 135 mm
Peso	10.50 kg
Spessore taglio Ø	0-20 mm
Forza di taglio	Max. 650 N/mm ²
Potenza motore	2,500W / 230V



UTILIZZABILE PER

Barre ferro.

Taglia e piega tondini!



RC-16BN

- Semplice, veloce ed economica
- Taglia e piega barre di ferro, senza cambiare utensili.
- Forma speciale della testa assicura una maggiore durata dei coltelli.

SPECIFICHE

Art.n.	102960
EAN no.	5702551029602
Dimensioni	1320 x 120 mm
Peso	14.00 kg
Spessore taglio Ø	16 mm
Capacità di taglio	max. 16 mm 450 N/mm ²
Capacità di piega	max. 16 mm 450 N/mm ²
Angolo di piega	max. 180°
Piegatura 1	max. 90°
Piegatura2	max. 90°

UTILIZZABILE PER

Barre ferro.



SERVIZIO ASSISTENZA



Le fissatrici TJEP sono realizzate con materiali di alta qualità e sottoposte a rigorosi controlli per garantire un utilizzo senza problemi per diversi anni.

Tuttavia, un servizio d'assistenza e manutenzione professionale è necessario per assicurare attività regolari ed efficienti nei siti di lavoro.

Il nostro centro assistenza ripara fissatrici pneumatiche e GAS TJEP e di numerosi altri produttori italiani ed esteri.

Utilizzate i nostri centri assistenza TJEP autorizzati

Vantaggi:

- Tecnici altamente qualificati.
- Parti di ricambio sempre in stock.
- Servizio riparazione TJEP e altre marche.
- Rapido servizio riparazione.

Invia i tuoi utensili c/o:

Pasini Srl
Via Alcide De Gasperi, 30
42020 SAN POLO D'ENZA (RE)

Tel.: +39 0522 873128
Fax: +39 0522 874676
E-mail: info@pasinireti.com



www.pasiniireti.com/settore-fastening.html